

EZSET®

專業的手 世界的鎖



2025 產品目錄

PRODUCT CATALOG

公司簡介

東隆五金股份有限公司自 1954 年創立以來，始終秉持「品質至上」、「技術為先」的理念。在卓越管理與團隊協作的基礎上，我們堅持以「專業的手、世界的鎖」為宗旨，在國際舞台上樹立了令人驕傲的產品形象，並打造出「EZSET」、「LUCKY」、「POSSE」、「TALENT」等知名品牌。憑藉傑出的研發能力與高效的生產規模及技術，東隆已成為國際知名門鎖品牌首選的代工、設計及生產夥伴。

2023 年，東隆因卓越的公司體質、創新能力及發展潛力，被瑞典 ASSA ABLOY 集團全資收購。ASSA ABLOY 是全球領先的門控解決方案供應商，業務遍及 70 多個國家，擁有約 61,000 名員工。

核心競爭力

研發實力：擁有超過 50 人的專業研發團隊和國際級的专业模具設計與製造中心

專利優勢：在台灣、中國大陸、澳洲、美國及加拿大等國擁有超過 170 項專利

生產效率：自主研發、設計與製造模具，建立模具設計資料庫，大幅縮短 ODM 作業時間

客製化能力：快速提供客製化產品及服務，滿足客戶多元需求



品質保證

- 通過 ISO 9001 品質認證
- 產品符合美國、加拿大等先進國家的門鎖測試標準
- 電子門鎖通過美國 FCC、台灣 NCC 專業認證
- 實施嚴格的品質管理制度和全面性的定點管制檢驗
- 所有產品依美國國家標準 ANSI 及 UL 進行嚴格測試

生產優勢

- 擁有先進、大型、高效的自動化設備
- 標準化的作業流程確保高穩定度的品質與生產效率
- 領先業界的沖剪、傳送、抽伸等製程技術
- 亞洲首創的「握把一次成型加工」技術
- 在台灣和菲律賓蘇比克灣設立大規模生產基地

未來展望

東隆致力於提供客戶高品質的產品與世界級的專業服務。我們不僅延續過去數十年的堅實基礎，還通過國際化接軌和企業改造，不斷提升在全球製鎖技術及品質方面的地位。我們的目標是創造滿足顧客需求的價值，並成為您在國際門鎖市場中最佳的合作夥伴。

我們的品牌



東隆五金，您在國際門鎖市場的最佳選擇

索引

電子鎖系列

- | | | |
|----|---------|--------------|
| 04 | PMX | 美規觸控電子鎖 |
| 06 | PMP | 美規觸控電子鎖 |
| 08 | PF1 | 歐規觸控電子鎖 |
| 10 | PF2 | 歐規觸控電子鎖 |
| 12 | PF3 | 歐規觸控電子鎖 |
| 14 | PF5 | 歐規掌靜脈人臉辨識電子鎖 |
| 16 | PF8 | 歐規觸控電子鎖 |
| 18 | PR3S | 觸控式電子扳手鎖 |
| 20 | PTR | 按鍵式電子扳手鎖 |
| 21 | KPT2 | 按鍵式電子扳手鎖 |
| 22 | PL1Q | 按鍵式電子輔助鎖 |
| 23 | PZUS | 按鍵式指紋輔助鎖 |
| 24 | PI3S | 觸控式電子輔助鎖 |
| 26 | 電子鎖尺寸規格 | |

家用門鎖系列

- | | | |
|----|------------|-----------|
| 30 | M系列 | 歐規嵌入式水平鎖 |
| 31 | GK系列 | 分段式水平鎖 |
| 32 | Kwikset TB | 管型水平鎖 |
| 34 | TL系列 | 20型管型水平鎖 |
| 36 | NA系列 | 20型圓柱型握把鎖 |
| 38 | JB 系列 | 日規水平鎖 |
| 40 | T系列 | 圓管型握把鎖 |
| 41 | LJ系列 | 輔助鎖 |
| 42 | LT系列 | 輔助鎖 |
| 44 | JS系列 | 移門鎖 |
| 46 | JS系列 | 移門鎖 |
| 48 | HGG系列 | 平開鉸鏈 |
| 49 | DH系列 | 門擋 |
| 50 | CT系列 | 三/四段鎖 |

門弓器系列

- 52 門弓器功能說明
- 54 DO0416 系列 美規一級商用重型門弓器
- 55 DO0216 系列 美規一級商用重型門弓器
- 56 DC8 系列 美規三級標準型門弓器
- 57 DC9 系列 超薄型標準門弓器
- 58 DC383 系列 隱藏式標準型門弓器
- 59 DC387 系列 歐規隱藏式商用重型門弓器
- 60 門弓器配件 臂桿組
- 61 門弓器配件 平行式安裝連接板

- 62 門鎖配件
- 65 表面處理
- 66 功能別說明
- 69 鎖組系列說明
- 70 SMARTKEY步驟說明



PMX00S41 (四合一)

PMX00S31 (三合一)



產品規格

材質	▶ 機體&把手:鋅合金 / 觸控面板:4H PC強化塑膠
尺寸	▶ 332mm (L) x 79mm (W) x 28mm (H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 45mm~95mm
裝置距離	▶ 70mm
電源	▶ DC6V,AA (1.5V,LR6) 鹼性電池4顆
記憶容量	▶ 指紋:30組 / 密碼:99組 / 感應卡:99張
指紋辨識	▶ 電容式
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) , 悠遊卡、一卡通皆適用
感應距離	▶ ≤ 10mm
密碼按鍵	▶ 隱藏式冷光觸控按鍵
密碼	▶ 4~12位數 / 1組管理密碼 / 99組使用密碼
上鎖模式	▶ 自動上鎖或手動上鎖
警報提示	▶ 低電量警報、錯誤鎖定警示
防水防塵係數	▶ IP 54

產品特性



可整合各類 RFID 卡、悠遊卡、一卡通等設定成為電子鑰匙



語音導引指示



錯誤密碼鎖定防護



提供一次性密碼



動態與虛位防窺密碼設計



具備自動上鎖與手動上鎖切換功能



個別新增設定與個別刪除功能



DC9V 緊急電源接口&低電量警報



抗強磁脈衝與抗高壓電擊干擾



具備內側防盜暗門反鎖功能，強化夜間安全防護



美規商用重型鎖匣規格、防撬&抗破壞




支援 IO 保全系統(訂製規格)



NCC 認證 CCAN17LP0800T3

鎖匣

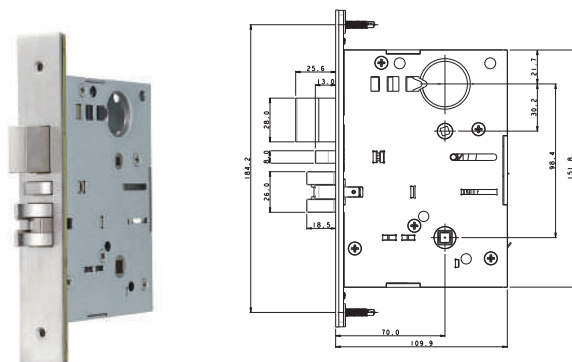

規格	美規商用重型鎖匣
裝置距離	70mm
中心距	98.4mm
上節方舌	不鏽鋼，突出長度25.6mm (1")
下節斜舌	三叉式抗磨擦防火斜舌，突出長度18.5mm (3/4")
三角保險舌	不鏽鋼，防火，防撥插

鎖組

美規鎖組

CI 鎖組




5珠CI電腦鎖匙為標準規格，
專利精密多層珠 CX 鎖組 為訂製規格。
MK,MCK鎖王管理系統為訂製規格。

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
06	US5	青古銅
07	US11	紅古銅
0S	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古
49	514	平光黑

檔板

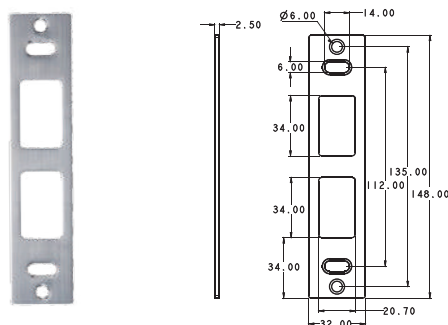

材質	#304 不鏽鋼
規格	PM-N型美規重型直角面板
尺寸	203mm(L)x 32mm(W)x 2.0mm(T)

產品編號說明

PMX 0 0S 41-45 CX

特殊鎖組

適用門厚

45:適用門厚45~55mm

55:適用門厚55~65mm

65:適用門厚65~75mm

75:適用門厚75~85mm

85:適用門厚85~95mm

功能別

31:密碼、感應卡、鑰匙

41:指紋、密碼、
感應卡、鑰匙

表面處理別

06:青古銅

07:紅古銅

0S:砂面鍍

29:黑紅古

49:平光黑

扳手式樣

鎖類別

美規電子鎖



PMP30431 (3合1)



PMP30421 (2合1)



密碼 卡片 鑰匙

產品規格

材質	機體&把手:鋅合金 / 觸控面板:4H PC強化塑膠
尺寸	316.5mm(L) x 72.5mm(W) x 26.5mm(H)
開門方向	適用於任何開門方向使用
適用門厚	45mm~95mm
裝置距離	70mm
電源	DC6V, AAA(1.5V, LR03) 鹼性電池 4 顆
卡片規格	符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) , 悠遊卡、一卡通皆適用
感應距離	≤ 10mm
記憶容量	卡片 60 組 / 密碼 60 組
密碼	4~10 位數 / 1 組管理者密碼 / 60 組使用者密碼
暗門功能	內側(門內)暗鎖功能, 暗門上鎖後, 卡片/密碼皆無法解鎖, 須使用鑰匙開啟門鎖
警報提示	低電量警報、錯誤鎖定警示
防水防塵係數	IP 54

產品特性



可整合各類 RFID 卡、悠遊卡、一卡通等設定成為電子鑰匙



語音導引指示



錯誤密碼鎖定防護(PMP30431)



動態與虛位防窺密碼設計(PMP30431)



提供一次性密碼(PMP30431)



個別新增設定與個別刪除功能



抗強磁脈衝與抗高壓電擊干擾



DC9V 緊急電源接口&低電量警報



美規商用重型鎖匣規格、防撬&抗破壞




提供建築鎖王管理系統(訂製規格)




支援 IO 保全系統(訂製規格)

鎖匣



- 規格 ▶ 美規商用重型鎖匣
- 裝置距離 ▶ 70mm
- 中心距 ▶ 98.4mm
- 上節方舌 ▶ 不鏽鋼，突出長度25.6mm (1")
- 下節斜舌 ▶ 不鏽鋼，三叉式抗磨擦防火斜舌
突出長度18.5mm (3/4")
- 三角保險舌 ▶ 不鏽鋼，防火，防撥插

檔板



- 材質 ▶ #304不鏽鋼材質
- 規格 ▶ PM/N型面板
- 尺寸 ▶ 203mm(L)x 32mm(W)x 2.0mm(T)

鎖組

美規鎖組

CI 鎖組



鎖組規格mm

35.5	38.7	41.9	48.3	54.7	57.9
------	------	------	------	------	------

適用門厚mm

36~45	45~55	55~65	65~75	75~85	85~95
-------	-------	-------	-------	-------	-------

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
04	15A	鉛錫
06	US5	青古銅
0S	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古

產品編號說明

PMP 3 04 21-45

適用門厚
 45:適用門厚45~55mm
 55:適用門厚55~65mm
 65:適用門厚65~75mm
 75:適用門厚75~85mm
 85:適用門厚85~95mm

功能別
 21:感應卡/鑰匙
 31:密碼/感應卡/鑰匙

表面處理別
 04:鉛錫
 06:青古銅
 0S:砂面鍍
 29:黑紅古

扳手式樣

鎖類別
 美規電子鎖



PF114951



產品特性



指紋/密碼/卡片/鑰匙 4 合 1 解鎖方式，
或手機APP/指紋/密碼/卡片
鑰匙 (藍牙版)5合1解鎖方式



手機 APP 控制新增/
刪除設定並可發送電子鑰匙



手機 APP 提供時效性&
一次性密碼之設定/發送



手機 APP 具備歷史開鎖紀錄/
門鎖電量之查詢功能



手機 APP 授權多使用者、
多門鎖之分組管理



智能一卡通可整合各類 Mifare
感應卡設定為電子鑰匙



開鎖輸入錯誤連續超過 5 次電子
功能將被鎖定 2 分鐘並發出警示聲



混合式虛位防護密碼
可防止密碼被窺視及外洩



內把手安全鎖功能可防由門外
盜開及兒童或寵物誤壓把手開鎖



電控常開功能可暫時解除自動上鎖，
適用於進出頻繁之場所



內、外把手具備「上提閉鎖」及
內側把手快開功能



具備防撬破壞、錯誤開鎖輸入、
低電量提示等多重智能警報功能



電子機構可抗高壓電擊
及強磁脈衝之干擾



具備 Type C 外部緊急供電接口



NCC 認證 CCAN21LP1320T7


產品規格

材質	機體&把手：鋁合金， 觸控面板：4H PC 強化塑膠
尺寸	365mm (L) x 80mm (W) x 32.5mm (H)
電源	DC6V · AA (1.5V · LR6) 3 號鹼性電池 4 顆
開門方向	適用於任何開門方向使用
適用門厚	35mm~85mm
指紋辨識	瑞典 FPC 電容式指紋模組
記憶容量	指紋100 組 / 密碼 250 組 / 感應卡1,000 組 / 開鎖紀錄3,000 筆
密碼長度	6-9 位數
虛位密碼	含正確密碼共 16 位數
卡片規格	符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
上鎖模式	常閉 / 常開模式
語音模式	中文 / 英文
應急電源	Type C 外接電源接口
表面色澤	平光黑、太空灰、咖啡棕
警報提示	低電量警報、錯誤鎖定警示、防撬警報
防水防塵系數	IP54
適用手機系統	iOS 10.0 及以上 / Android 5.0 及以上

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BG		太空灰
49	514	平光黑

鎖匣

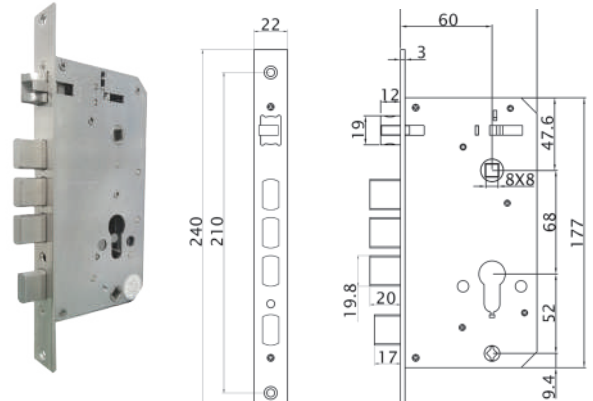

規格	歐規鎖匣
裝置距離	60mm/70mm
中心距	68mm
上節斜舌	不鏽鋼抗磨擦防火斜舌，突出長度 12mm
下節方舌	二段式不鏽鋼三柱式防火方舌， 突出長 20mm
防盜暗門	一段式不鏽鋼防火方舌，突出長 17mm
鎖匣面板	不鏽鋼#304 材質 · 22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)

產品編號說明

PF1	1	49	51
			功能別
			51: APP/指紋/密碼/卡片/鑰匙
			41:指紋/密碼/卡片/鑰匙
			表面處理別
			CB : 咖啡棕
			BG : 太空灰
			49 : 平光黑
			扳手式樣
			鎖類別
			歐規電子鎖

PF2 歐規觸控電子鎖



PF2-1BN81



產品特性

人臉辨識/指紋/手機APP/密碼/卡片/NFC/臨時密碼/鑰匙, 8合1解鎖方式

3D 紅外線雙鏡頭人臉圖像採集辨識系統非接觸式全自動開鎖

透過雙鏡頭 3D 人臉+AI 智慧，可精準辨識真人以防止影像冒充盜開

內建 WiFi 聯網模組，按壓門鈴可連線手機並即時推播訪客訊息，同步啟動視訊對講/解鎖



瑞典 FPC 高感應指紋模組一握即開



120 度超大廣角電子貓眼監控，門外狀態一覽無遺



具備紅外線夜視補光功能，即便室外昏暗，影像抓拍依舊清晰呈現



內側 4 吋高解析IPS 彩色螢幕，搭配獨家對講系統，門內與門外溝通無障礙



32GB 超大記憶容量，時刻儲存影像不遺漏



可設定指紋/密碼/卡片作為脅迫警示功能，安全防護更添保障



開鎖輸入錯誤連續超過 5 次電子功能將被鎖定 2 分鐘並發出警示聲



監視保全警示，門前陌生人逗留超過 10 秒門鎖將自動偵測並抓拍影像，同時自動推播警訊到 APP 群組



多重智能監測防護警報&手機警示提醒



室外功能螢幕可提供操作設定、日期及時間等資訊顯示



防撬耐衝擊、防強磁脈衝干擾、防高壓靜電電擊破壞門鎖




NCC 認證 CCAJ22LP49A0T1

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側: 442mm(L) x 74mm(W) x 56mm(H) ▶ 內側: 431mm(L) x 77mm(W) x 76mm(H)
電源	▶ DC7.4V · (5000mAh) 充電式鋰電池 ▶ 外接市電供電(訂製規格)
人臉辨識模組	▶ 3D 紅外線、雙鏡頭
人臉辨識速度/距離	▶ 0.6-1 秒/40cm-100cm
人臉辨識高度(範圍)	▶ 120cm ~ 200cm
指紋辨識	▶ 瑞典 FPC 電容式指紋模組
密碼長度	▶ 6-12位數
虛位密碼	▶ 含正確密碼共 20 位數
記憶容量	▶ 管理員:9 組 (含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) ▶ 使用者:291 組 (含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) (設定上限: 指紋 100 組 / 人臉辨識 50 組)
記憶卡容量	▶ 32GB
顯示螢幕(內側)	▶ 4 吋 IPS 彩色螢幕 · 480 x 800 像素
電子貓眼	▶ 夜視 120 度超大廣角鏡頭 · 1,280 x 720 像素
門鈴	▶ 內建
外接電源介面	▶ Type C
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
適用門厚	▶ 45mm~100mm
鎖組	▶ 6 珠 · CI 高精鎖鎖組
語音模式	▶ 中文 / 英文
表面色澤	▶ 深槍黑、咖啡棕
警報提示	▶ 低電量警報、錯誤鎖定警示、反脅迫警示、防撬警報
防水防塵系數	▶ IP54
適用手機系統	▶ iOS 10.0 及以上 / Android 5.0 及以上

鎖匣

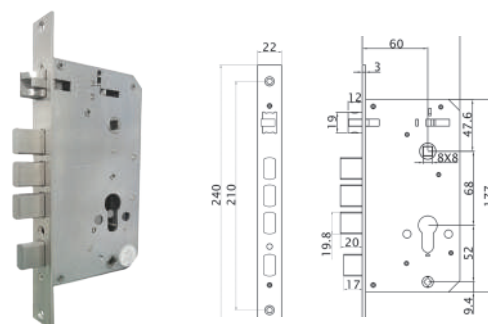

規格	▶ 歐規鎖匣
裝置距離	▶ 60mm/70mm
中心距	▶ 60mm/70mm
上節斜舌	▶ 不鏽鋼抗磨擦防火斜舌 · 突出長度 12mm
下節方舌	▶ 二段式不鏽鋼三柱式防火方舌 · 突出長 20mm
防盜暗門	▶ 一段式不鏽鋼防火方舌 · 突出長 17mm
鎖匣面板	▶ 不鏽鋼#304 材質 · 22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)
檔板	▶ 32mm(W)x260mm(L)x2.0mm(T)

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BN		深槍黑

產品編號說明

PF2	1	BN	81
			功能別
			81: 人臉辨識/指紋/手機APP/密碼/卡片/NFC/臨時密碼/鑰匙
			表面處理別
			CB : 咖啡棕
			BN : 深槍黑
			裝飾座外型
			鎖類別
			歐規電子鎖

PF3 歐規觸控電子鎖



PF31BN51



指紋解鎖



密碼



卡片



鑰匙



智能一卡通可整合各類 Mifare 感應卡設定為電子鑰匙



內、外把手具備「上提閉鎖」及內側把手快開功能



具備防撬破壞、錯誤開鎖輸入、低電量提示等多重智能警報功能



電子機構可抗高壓電擊及強磁脈衝之干擾



電控常開功能可暫時解除自動上鎖，適用於進出頻繁之場所



防盜暗門設計，增強夜間安全



具備Micro USB Type C 外部緊急供電接口



NCC認證 CCAJ24LP0150T0

產品特性



指紋/密碼/卡片/鑰匙 4 合 1 解鎖方式，
或手機APP/指紋/密碼/卡片
鑰匙 (WiFi版)5合1解鎖方式



內建WiFi 聯網模組，
按壓門鈴可連線手機並即時解鎖 (WiFi版)



手機APP可遠端控制/設定門鎖，
發送電子鑰匙/提供時效性密碼 (WiFi版)



手機APP具備歷史開鎖紀錄/
門鎖電量之查詢功能(WiFi版)



手機APP授權 多使用者、
多門鎖之分組管理(WiFi版)


產品規格

材質	鋁合金
尺寸	外側: 354mm (L) x 60.8mm (W) x 27mm (H) 內側: 350mm (L) x 72mm (W) x 24mm (H)
電源	DC6V · AA (1.5V · LR6) 3號鹼性電池4顆
開門方向	適用於任何開門方向使用
適用門厚	45mm~85mm
指紋辨識	瑞典 FPC 電容式指紋模組
記憶容量	管理員: 9組(含指紋/卡片/密碼) 使用者: 291組(含指紋/卡片/密碼)
密碼長度	6-12 位數
雙重驗證模式	指紋+密碼/指紋+卡片/指紋+指紋/ 密碼+卡片/密碼+密碼/卡片+卡片
虛位密碼	含正確密碼共 20 位數
卡片規格	Mifare 13.56MHz
門鈴	內建
應急電源	Micro USB Type C外接電源接口
鎖組	6珠 · CI電腦鎖組
表面色澤	咖啡棕、槍黑
警報提示	低電量警報、錯誤鎖定警示、防撬警報
防水防塵系數	IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BN		槍黑

鎖匣

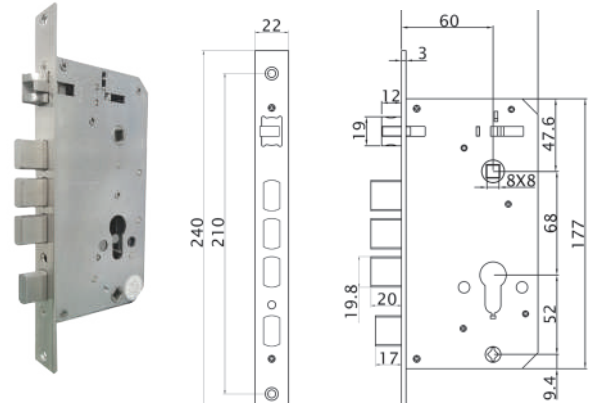

規格	歐規鎖匣
裝置距離	60mm/70mm
中心距	68mm
上節斜舌	不鏽鋼抗磨擦防火斜舌 · 突出長度 12mm
下節方舌	二段式不鏽鋼三柱式防火方舌 · 突出長 20mm
防盜暗門	一段式不鏽鋼防火方舌 · 突出長 17mm
鎖匣面板	不鏽鋼#304 材質 · 22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)

產品編號說明

PF3 1 NB 51

PF3	1	NB	51
			功能別
			41: 指紋/密碼/卡片/鑰匙
			51: APP/指紋/密碼/卡片/鑰匙
			表面處理別
			CB : 咖啡棕
			BN : 槍黑
			扳手式樣
			鎖類別
			歐規電子鎖

PF5 歐規掌靜脈人臉辨識電子鎖



PF51BN81



產品特性



掌靜脈/人臉辨識/指紋/手機APP/密碼/卡片/臨時密碼/鑰匙 8合1解鎖方式 或 指紋/手機APP/密碼/卡片/臨時密碼/鑰匙 6合1解鎖方式



3D 紅外線雙鏡頭人臉圖像採集辨識系統非接觸式全自動開鎖



透過雙鏡頭 3D 人臉+AI 智慧，可精準辨識真人以防止影像冒充盜開



內建 WiFi 聯網模組，按壓門鈴可連線手機並即時推播訪客訊息，同步啟動視訊對講/解鎖



瑞典 FPC 高感應指紋模組一握即開



120 度超大廣角電子貓眼監控，門外狀態一覽無遺



具備紅外線夜視補光功能，即便室外昏暗，影像抓拍依舊清晰呈現



內側 4 吋高解析IPS 彩色螢幕，搭配獨家對講系統，門內與門外溝通無障礙



32GB 超大記憶容量，時刻儲存影像不遺漏



可設定指紋/密碼/卡片作為脅迫警示功能，安全防護更添保障



兒童安全鎖/防貓眼功能，守護居家安全



監視保全警示，門前陌生人逗留超過 10 秒門鎖將自動偵測並抓拍影像，同時自動推播警訊到 APP 群組



多重智能監測防護警報&手機警示提醒



具備Micro USB Type C 外部緊急供電接口




防撬耐衝擊、防強磁脈衝干擾、防高壓靜電電擊破壞門鎖

PUSH & PULL EURO MORTISE ELECTRONIC LOCK

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側：423mm(L)x777mm(W)x56mm(H) ▶ 內側：423mm(L)x777mm(W)x76mm(H)
電源	▶ DC7.4V · (5000mAh) 充電式鋰電池 ▶ 外接市電供電(訂製規格)
人臉辨識速度/距離	▶ 0.6-1 秒/40cm-100cm
人臉辨識高度(範圍)	▶ 120cm ~ 200cm
指紋辨識	▶ 瑞典 FPC 電容式指紋模組
密碼長度	▶ 6-12位數
虛位密碼	▶ 含正確密碼共 20 位數
記憶容量	▶ • 管理員:9 組 (掌靜脈/含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) • 使用者:291 組 (含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) • 設定上限:指紋100 組 /人臉辨識 50 組/掌靜脈 50 組
記憶卡容量	▶ 32GB
顯示螢幕(內側)	▶ 4 吋 IPS 彩色螢幕 · 480 x 800 像素
電子貓眼	▶ 夜視 120 度超大廣角鏡頭 · 1,280 x 720 像素
門鈴	▶ 內建
外接電源介面	▶ Type C
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
適用門厚	▶ 45mm~100mm
鎖組	▶ 6 珠 · CI 高精密鎖組
語音模式	▶ 中文 / 英文
表面色澤	▶ 深槍黑、咖啡棕
警報提示	▶ 低電量警報、錯誤鎖定警示、反脅迫警示、防撬警報
防水防塵系數	▶ IP54
適用手機系統	▶ iOS 10.0 及以上 / Android 5.0 及以上

鎖匣

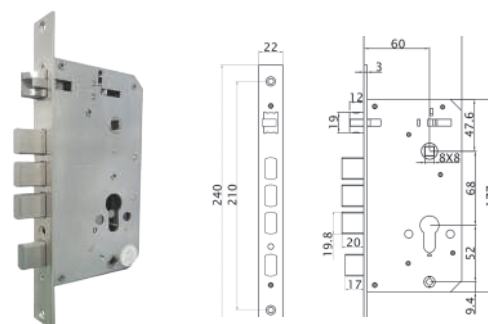

規格	▶ 歐規鎖匣
裝置距離	▶ 60mm/70mm
中心距	▶ 68mm
上節斜舌	▶ 不鏽鋼抗磨擦防火斜舌 · 突出長度 12mm
下節方舌	▶ 二段式不鏽鋼三柱式防火方舌 · 突出長 20mm
鎖匣面板	▶ 不鏽鋼#304 材質 · 22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)
檔板	▶ 32mm(W)x260mm(L)x2.0mm(T)

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BN		深槍黑

產品編號說明

PF5	1	BN	81
			功能別
			81: 人臉辨識/指紋/手機APP/密碼/卡片/NFC/臨時密碼/鑰匙
			表面處理別
			CB : 咖啡棕
			BN : 深槍黑
			裝飾座外型
			鎖類別
			歐規電子鎖

PF8 歐規觸控電子鎖



PF814951



APP 解鎖
(WiFi版)

指紋解鎖

密碼

卡片

鑰匙

產品特性



指紋/密碼/卡片/鑰匙 4 合 1 解鎖方式，
或手機APP/指紋/密碼/卡片
鑰匙 (WiFi版)5合1解鎖方式



內建WiFi 聯網模組，
按壓門鈴可連線手機並即時解鎖 (WiFi版)



手機APP可遠端控制/設定門鎖，
發送電子鑰匙/提供時效性密碼 (WiFi版)



手機APP具備歷史開鎖紀錄/
門鎖電量之查詢功能(WiFi版)



手機APP授權 多使用者、
多門鎖之分組管理(WiFi版)



瑞典FPC指紋模組，生物辨識精準快速



內、外把手具備「上提閉鎖」及
內側把手快開功能



智能一卡通可整合各類 Mifare
感應卡設定為電子鑰匙



防撬耐衝擊、防強磁脈衝干擾、
防高壓靜電電擊破壞門鎖



電子反鎖功能(電子暗門)功能，
功能啟用後，僅能透過管理者的密碼、
指紋或卡片，方能從門外解鎖；
增強夜間安全。



抗強磁脈衝與抗高壓電擊干擾



具備Micro USB Type C
外部緊急供電接口

產品規格

材質	▶ 鋁合金
尺寸	▶ 外側:283mm (L) x 154mm (W) x 25mm (H) ▶ 內側:283mm (L) x 154mm (W) x 25mm (H)
電源	▶ DC6V · AA (1.5V · LR6) 3號鹼性電池4顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~85mm
指紋辨識	▶ 瑞典 FPC 電容式指紋模組
記憶容量	▶ 管理員: 9組(含指紋/卡片/密碼) ▶ 使用者: 291組(含指紋/卡片/密碼)
密碼長度	▶ 6-12 位數
雙重驗證模式	▶ 指紋+密碼/指紋+卡片/指紋+指紋 ▶ 密碼+卡片/密碼+密碼/卡片+卡片
虛位密碼	▶ 含正確密碼共 20 位數
卡片規格	▶ Mifare 13.56MHz
門鈴	▶ 內建
應急電源	▶ Micro USB Type C外接電源接口
鎖組	▶ 高精密鎖組
表面色澤	▶ 咖啡棕、槍黑
警報提示	▶ 低電量警報、錯誤鎖定警示、防撬警報
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BN		槍黑

產品編號說明

PF8 1 BN 51

功能別

41: 指紋/密碼/卡片/鑰匙

51: APP/指紋/密碼/

卡片鑰匙(WiFi版)


表面處理別

CB : 咖啡棕 BN : 槍黑


扳手式樣

鎖類別 歐規電子鎖


鎖匣

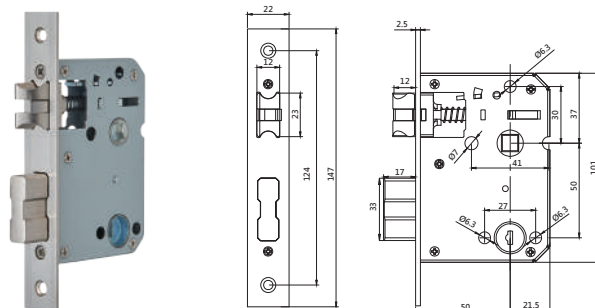

鎖匣名稱	5050歐規鎖匣		
裝置距離	50mm	中心距	50mm
面板尺寸	22mm(W) x 147mm(L) x 2.5mm(T)		

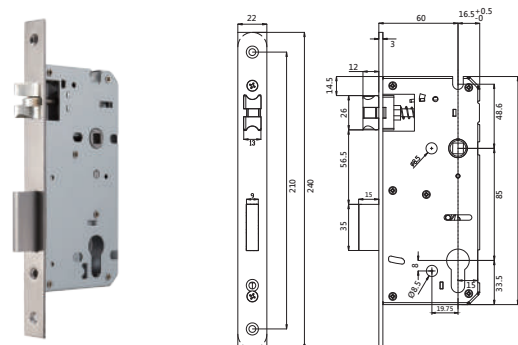

鎖匣名稱	6085歐規鎖匣		
裝置距離	60mm	中心距	85mm
面板尺寸	22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)		

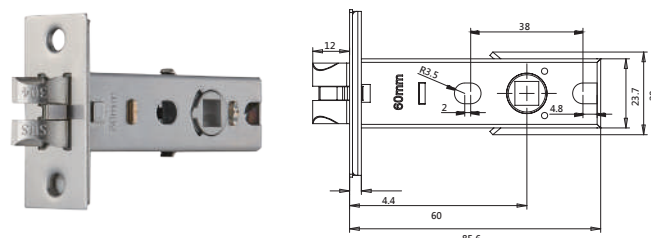

鎖匣名稱	單舌鎖組		
裝置距離	60mm	中心距	50mm
面板尺寸	25.3mm(W) x 56.8mm(L) x 1.0mm(T)		



PR3S4935 指紋版



產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側:147mm(L)x67mm(W)x73mm(H) ▶ 內側:120mm(L)x68mm(W)x70mm(H)
電源	▶ 9V 電池 1 顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø54mm (2-1/8") ▶ 鎖門孔: Ø25.4mm (1")
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
密碼長度	▶ 4-10 位數
上鎖模式	▶ 自動上鎖/手動上鎖
記憶容量	▶ 管理者密碼: 1組/使用者密碼: 70組 ▶ 一次性密碼: 5組/使用者指紋: 99組 (指紋版)
指紋辨識	▶ 瑞典FPC電容式指紋模組
渡假模式	▶ 可設定暫時電子功能失效 (以鑰匙開門)
鎖組	▶ 5 珠 · K 溝槽鎖組
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
39	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性

- 指紋/密碼/鑰匙 解鎖方式
- 同時擁有頂級防盜薄膜式面板，指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作
- 靠近面板時，螢幕燈光自動喚醒 (方便夜間使用)
- 瑞典 FPC 高感應指紋模組一握即開
- 切換內側開關可設定常開/常閉模式
- 安裝簡易，不需重新開孔；適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝
- 可提供渡假模式(電子功能暫時失效)
- 節電模式與低電量警示
- 符合美國國家標準ANSI Grade 2 二級循環測試40萬次以上需求
- NCC 認證 CCAN21LP1320T7

產品編號說明

PR	3	S	OS	35	功能別
					35: 指紋/密碼/鑰匙
					表面處理別
					0S: 砂面鍍 39: 黑紅古
					49: 平光黑
					扳手樣式
					面板式樣
					鎖類別



PR3S0S31 卡片版



產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側:147mm(L)x67mm(W)x73mm(H) ▶ 內側:120mm(L)x68mm(W)x70mm(H)
電源	▶ 9V 電池 1 顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔：Ø54mm (2-1/8") ▶ 鎖門孔：Ø25.4mm (1")
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
密碼長度	▶ 4-10 位數
上鎖模式	▶ 自動上鎖/手動上鎖
記憶容量	▶ 管理者密碼: 1組/使用者密碼: 70組 ▶ 一次性密碼: 5組/使用者卡片: 99組 (卡片版)
渡假模式	▶ 可設定暫時電子功能失效 (以鑰匙開門)
鎖組	▶ 5 珠 · K 溝槽鎖組
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
39	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性



卡片/密碼/鑰匙 解鎖方式



同時擁有頂級防盜薄膜式面板，指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作



靠近面板時，螢幕燈光自動喚醒 (方便夜間使用)



卡片門禁系統易於使用並方便維護
可滿足您所在環境的安全需求
(如辦公室、醫療/教育機構，或企業大樓)



切換內側開關可設定常開/常閉模式



安裝簡易，不需重新開孔；
適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



可提供渡假模式(電子功能暫時失效)



節電模式與低電量警示



符合美國國家標準ANSI Grade 2
二級循環測試40萬次以上需求



NCC 認證 CCAN21LP1320T7

產品編號說明

PR 3 S OS 31

- 功能別
31: 卡片/密碼/鑰匙
- 表面處理別
0S: 砂面鍍 39: 黑紅古
49: 平光黑
- 扳手樣式
- 面板式樣
- 鎖類別



PTRS0S00



密碼 鑰匙

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 130mm (L) x 80mm (W) x 68mm (H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔：Ø54mm (2-1/8") 鎖門孔：Ø25.4mm (1")
電源	▶ DC6V · AA (1.5V · LR6) 3 號鹼性電池 4 顆
記憶容量	▶ 1 組管理者密碼 6 組使用者密碼
密碼長度	▶ 4-10 位數
搖控器	▶ 5 組(訂製規格)
上鎖模式	▶ 自動上鎖或手動上鎖
鎖組	▶ 5 珠 (Kwikset Keyway) 鎖組為標準規格
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
OS	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古

產品特性



密碼/鑰匙 2合1開門方式



安裝簡易，不需重新開孔；
適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



虛位密碼防護功能



適用於任何開門方向使用



提供一次性密碼功能



可切換自動/手動上鎖功能



節電模式與低電量警示

產品編號說明

PTR S OS 00

功能別
00:單向鎖組

表面處理
OS: 砂面鍍
29: 黑紅古

把手樣式

鎖類別

KPT2 按鍵式電子扳手鎖



KPT2-H4900



產品規格

尺寸	124mm(L) x 142mm(W) x 25.4mm(H)
開孔尺寸	門扇表面安裝孔: Ø54mm (2-1/8") 鎖門孔 Ø25.4mm (1").
開門方向	適用於任何開門方向使用
適用門厚	35mm~51mm
鎖門	60mm 或 70mm 可調式鎖門 圓角面板 · 面板尺寸 25.4mm x 57mm
電源	9V 電池 1 顆
鎖組	5 珠 · SMARTKEY SECURITY™ 可變換鑰匙結構
記憶容量	管理者:密碼 1 組 使用者:密碼 30 組
密碼長度	4-8位數
防水防塵系數	IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
49	514	平光黑

產品特性



密碼/鑰匙 2 合 1 開門方式



美國SMARTKEY SECURITY™ 技術—
換鑰匙不用換門鎖(適用於出租套房)



安裝簡易，不需重新開孔；
適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



虛位密碼防護功能



可提供一次性密碼 & 渡假模式設定
(電子功能暫時失效)



提供常開/常閉設定模式



節電模式與低電量警示



管理員於門外即可變更門鎖設定



符合美國國家標準ANSI Grade 2
二級循環測試40萬次以上需求



通過UL 20分鐘防火認證

產品編號說明

KPT2 H 49 00

功能別
00 : 密碼/鑰匙

表面處理別
0S : 砂面鍍
49 : 平光黑

裝飾座外型

鎖類別



PL1Q0S10



密碼 鑰匙

產品規格

材質	▶ 不鏽鋼
尺寸	▶ 外側:106mm(L)x68mm(W)x30mm(H) ▶ 內側:132mm(L)x71mm(W)x39mm(H)
電源	▶ AA(1.5V, LR6) 3號鹼性電池4顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø54mm (2-1/8") ▶ 鎖門孔: Ø25.4mm (1")
密碼長度	▶ 4-10 位數
記憶容量	▶ 1 組管理者密碼 ▶ 50 組使用者密碼
渡假模式	▶ 可設定暫時電子功能失效 (以鑰匙開門)
鎖組	▶ 5珠(Kwikset keyway)鎖組為標準規格

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
39	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性

-  密碼/鑰匙/2合1開門方式
-  開鎖錯誤鎖定功能
-  可切換自動/手動上鎖功能
-  虛位密碼防護功能
-  適用於任何開門方向使用
-  可提供渡假模式(電子功能暫時失效)
-  節電模式與低電量警示
-  安裝簡易，不需重新開孔；
適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝
-  符合美國國家標準
ANSI Grade 3品質認證

產品編號說明

PL1	Q	OS	10	
				功能別
			10:	單向鎖組
			表面處理別	
		0S:	砂面鍍	
		39:	黑紅古	
		49:	平光黑	
			裝飾座外型	
			鎖類別	



PZUS4921-N



PZUS0S21-N



指紋解鎖

密碼

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 106mm(L) x 68mm(W) x 29mm(H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔：Ø54mm (2-1/8") 鎖門孔：Ø25.4mm (1")
電源	▶ DC6V · AA (1.5V · LR6) 3 號鹼性電池 4 顆
記憶容量	▶ 4-10 位數 1 組管理者密碼 / 10 組使用者密碼 / 指紋 50 組
上鎖模式	▶ 自動上鎖或手動上鎖
鎖組	▶ 5 珠 (Kwikset Keyway) 鎖組為標準規格
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
49	514	平光黑

產品特性

- 指紋/密碼 2 合 1 開門方式
- 可設定 10 組密碼 · 50 組指紋
- 開鎖錯誤鎖定功能
- 適用於任何開門方向使用
- 提供一次性密碼功能
- 可切換自動/手動上鎖功能
- 節電模式與低電量警示
- 符合美國國家標準 ANSI Grade3 三級循環測試20 萬次以上要求

產品編號說明

PZUS	0S	21	
			鎖類別
			表面處理別
			0S：砂面鍍
			49：平光黑
			功能別
			21：指紋/密碼



PI3S4935 指紋版



密碼



鑰匙



指紋解鎖

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側:148mm(L)x68mm(W)x25mm(H) ▶ 內側:132mm(L)x71mm(W)x39mm(H)
電源	▶ AA(1.5V, LR6) 3號鹼性電池4顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø54mm (2-1/8") ▶ 鎖門孔: Ø25.4mm (1")
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
密碼長度	▶ 4-10 位數
上鎖模式	▶ 自動上鎖/手動上鎖
記憶容量	▶ 管理者密碼: 1組/使用者密碼: 70組 ▶ 一次性密碼: 5組/
指紋辨識	▶ 瑞典FPC電容式指紋模組
渡假模式	▶ 可設定暫時電子功能失效 (以鑰匙開門)
鎖組	▶ 5 珠 · K 溝槽鎖組
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性



指紋/密碼/鑰匙 解鎖方式



同時擁有頂級防盜薄膜式面板，指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作



關門未完成警示: 當鎖門偵測到門扇未正確關閉時，門鎖會發出警示聲



靠近面板時，螢幕燈光自動喚醒 (方便夜間使用)



瑞典 FPC 高感應指紋模組一握即開



可切換自動/手動上鎖功能



開鎖錯誤鎖定功能



安裝簡易，不需重新開孔；適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



可提供渡假模式(電子功能暫時失效)



節電模式與低電量警示



符合美國國家標準ANSI Grade 2 二級循環測試40萬次以上需求



NCC 認證 CCAN21LP1320T7

產品編號說明

PI	3	S	OS	35	說明
					功能別
				35:	指紋/密碼/鑰匙
					表面處理別
			0S:		砂面鍍 39: 黑紅古 49: 平光黑
					扳手樣式
					面板式樣
					鎖類別



PI3S0S31 卡片版



密碼



鑰匙



卡片

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ 外側:148mm(L)x68mm(W)x25mm(H) ▶ 內側:132mm(L)x71mm(W)x39mm(H)
電源	▶ 9V 電池 1 顆
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~51mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø54mm (2-1/8") ▶ 鎖門孔: Ø25.4mm (1")
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz) · 悠遊卡、一卡通皆適用
密碼長度	▶ 4-10 位數
上鎖模式	▶ 自動上鎖/手動上鎖
記憶容量	▶ 管理者密碼: 1組/使用者密碼: 70組 ▶ 一次性密碼: 5組/使用者卡片: 99組 (卡片版)
渡假模式	▶ 可設定暫時電子功能失效 (以鑰匙開門)
鎖組	▶ 5 珠 · K 溝槽鎖組
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性



卡片/密碼/鑰匙 解鎖方式



同時擁有頂級防盜薄膜式面板，指紋不殘留，戴手套也能輕鬆操作



關門未完成警示: 當鎖門偵測到門扇未正確關閉時，門鎖會發出警示聲



靠近面板時，螢幕燈光自動喚醒 (方便夜間使用)



卡片門禁系統易於使用並方便維護可滿足您所在環境的安全需求 (如辦公室、醫療/教育機構，或企業大樓)



可切換自動/手動上鎖功能



開鎖錯誤鎖定功能



安裝簡易，不需重新開孔；適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



可提供渡假模式(電子功能暫時失效)



節電模式與低電量警示



符合美國國家標準ANSI Grade 2 二級循環測試40萬次以上需求



NCC 認證 CCAN21LP1320T7

產品編號說明

PI 3 S 0S 31

功能別

31: 卡片/密碼/鑰匙

表面處理別

0S: 砂面鍍 39: 黑紅古


49: 平光黑

扳手樣式


面板式樣

鎖類別


電子鎖尺寸規格

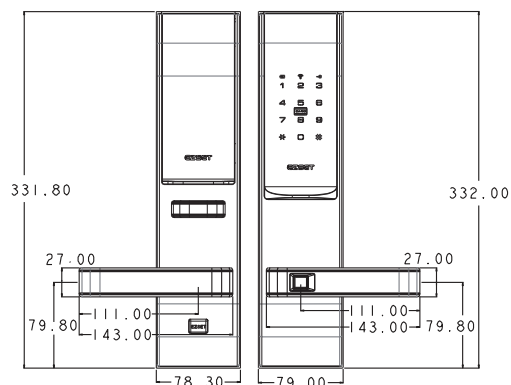


PMX 美規觸控電子鎖

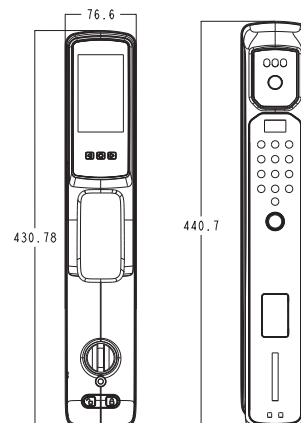


PF2 智慧型歐規觸控電子鎖

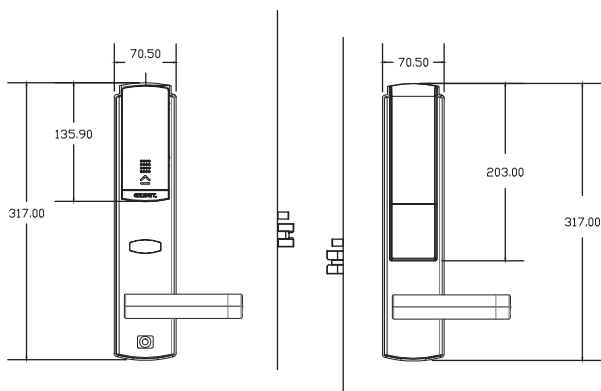


PMP 美規觸控電子鎖

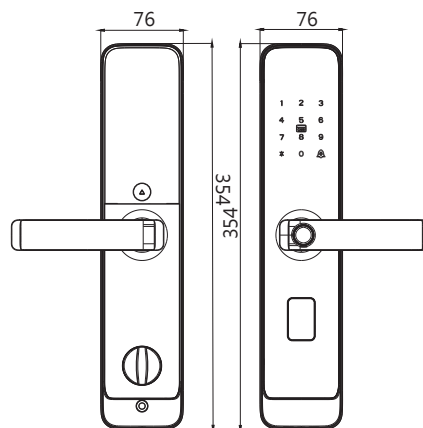



PF3 歐規觸控電子鎖

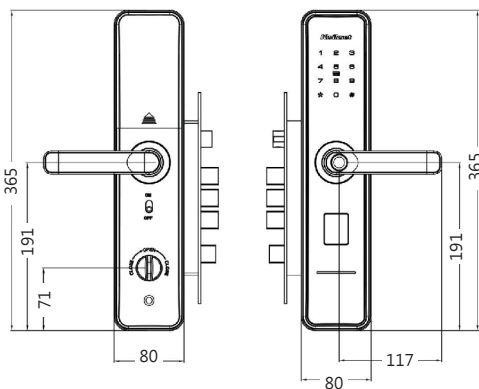

PF1 歐規觸控電子鎖

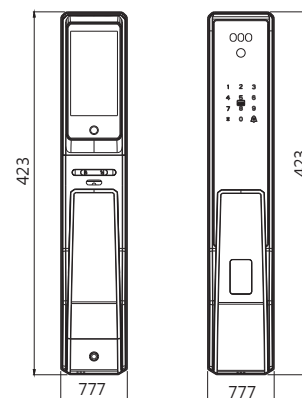


PF5 歐規觸控電子鎖

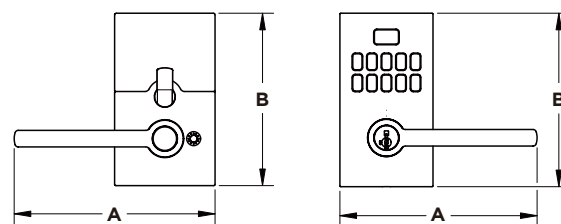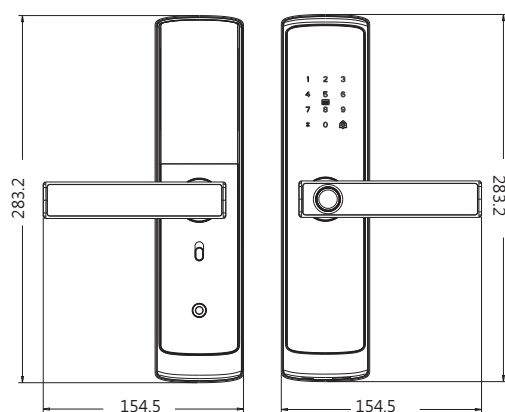

Design	A	B
內側	(143.9 mm)	(123.5 mm)
外側	(141.7 mm)	(124.3 mm)



PF8 歐規觸控電子鎖

KPT2 按鍵式電子輔助鎖

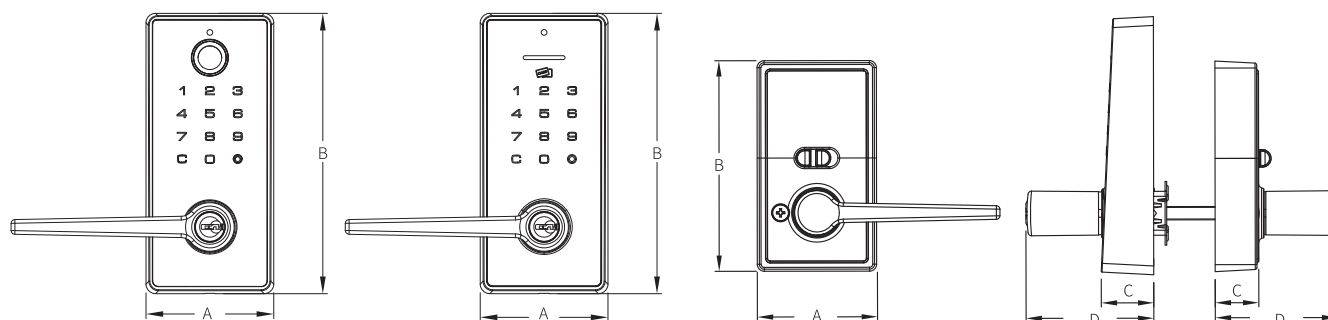

	A	B	C	D
內側	67	147	30	73
外側	68	120	25	70

PR3S 觸控式電子扳手鎖

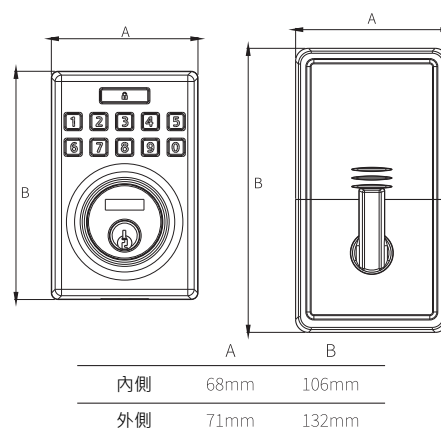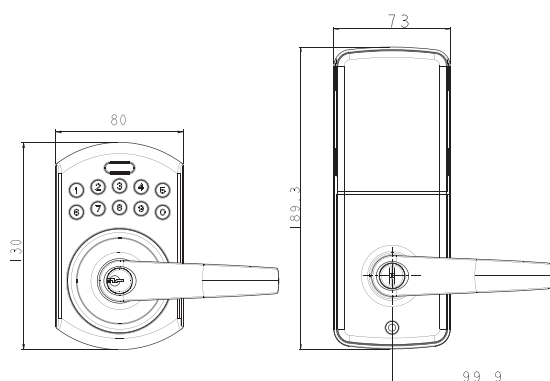


	A	B
內側	68mm	106mm
外側	71mm	132mm

PTR 按鍵式電子扳手鎖


PL1Q 按鍵式電子輔助鎖

電子鎖尺寸規格

UNIT:mm

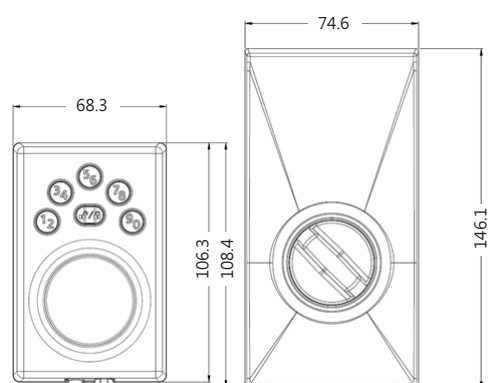

PZUS 按鍵式電子輔助鎖

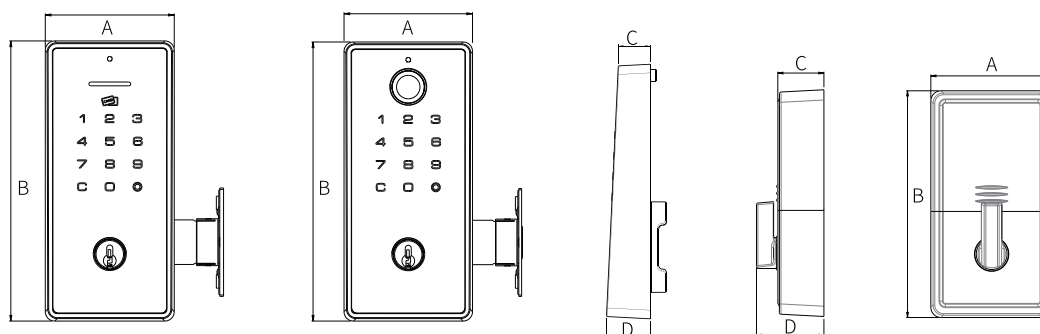


	A	B	C	D
外側	68	148	19	25
內側	71	132	27	39


PI3S 觸控式電子輔助鎖



MSP0010
砂面鍍
US15(SN)

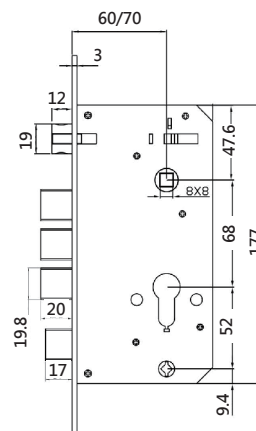

6068 鎖匣

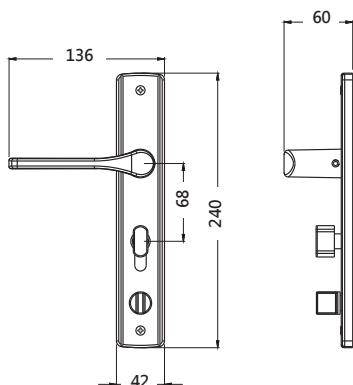

功能別

東隆代碼

說明

10

單向鎖組



11

雙向鎖組



產品規格

材質 ▶ 不鏽鋼

適用門厚 ▶ 40mm ~ 65mm 為標準規格
51mm ~ 65mm 為訂製規格

裝置距離 ▶ 60mm 或 70mm

檔板 ▶ MF-F 嵌入式水平鎖專用檔板，
32mm X 260 mm
可配用其他規格檔板

鎖匣 ▶ 中心距：68mm 或 85mm
上節斜舌：不鏽鋼
下節方舌：不鏽鋼

鎖組 ▶ 70mm 歐標鍍拉絲單頭鎖芯，
6 珠，銅鎖心
可配用 CI 精密型鎖組。

表面處理別

東隆代碼

US代碼

說明

06

US5

青古銅

00

US32D

不鏽鋼磨砂

產品編號說明

MS P 00 10

功能別

10：單向鎖組

11：雙向鎖組

表面處理別

06：青古銅

00：不鏽鋼磨砂

裝飾座式樣


MS

鎖類別

M 系列歐規嵌入式水平鎖




GS00082
通道鎖
不鏽鋼磨砂
US32D (SS)




產品規格

材質	GE,GK,GP,GS: 不鏽鋼
適用門厚	適用於35mm – 51mm 之門扇厚度安裝。 51mm-75mm為訂製規格。
裝置距離	適用於60mm或70mm之安裝規格
開門方向	適用任何開門方向使用
檔板	9102J · 管型鎖用直角D型檔板 (44.4mm × 57.0mm × 2.0mm) · 可配用其他規格檔板
鎖門	直角標準面板(25.4mm × 57mm) · 配用不鏽鋼防火鎖門頭

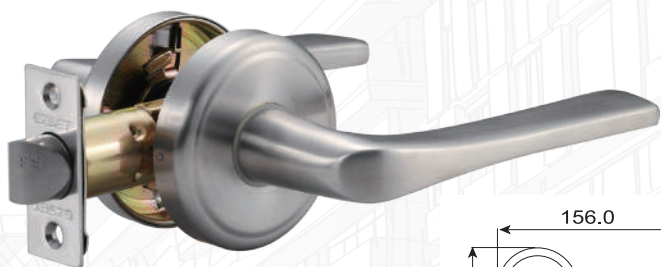

GP00082
通道鎖
不鏽鋼磨砂
US32D (SS)




功能別


東隆代碼	說明
82	通道門用鎖

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
00	US32D	不鏽鋼磨砂(SS)

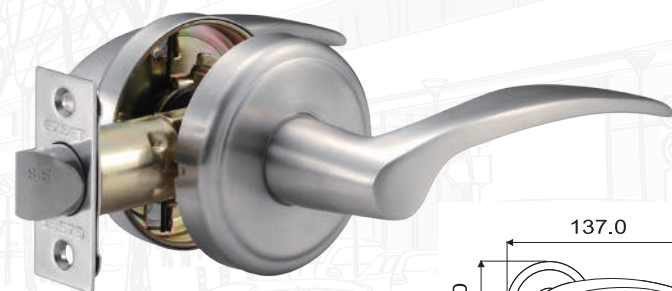


GE00082
通道鎖
不鏽鋼磨砂
US32D (SS)





產品編號說明

G	S	-	00	82
功能別				
82:通道門用鎖				
表面處理別				
00:不鏽鋼磨砂(SS)				
扳手式樣				
E/K/P/S型				
鎖類別				
GK 分段式水平鎖				


Kwikset TB 管型水平鎖

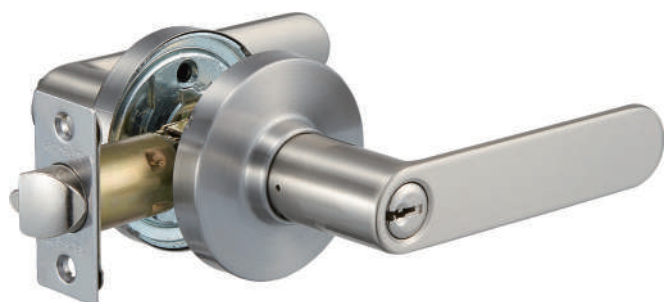


TBR-0S00
房門用鎖 砂面鍍
US15 (SN)

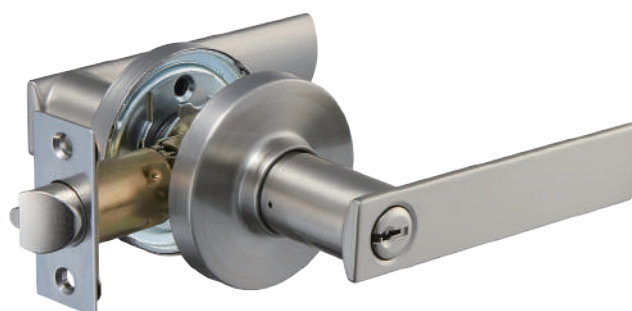


TBS-0S00
房門用鎖 砂面鍍
US15 (SN)

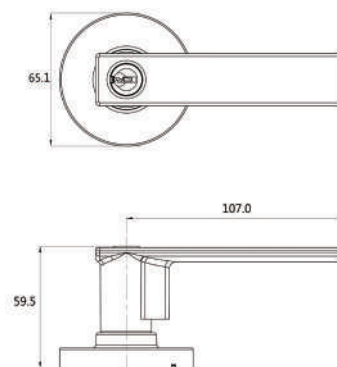

TBS-0S00-S
房門用鎖 砂面鍍
US15 (SN)

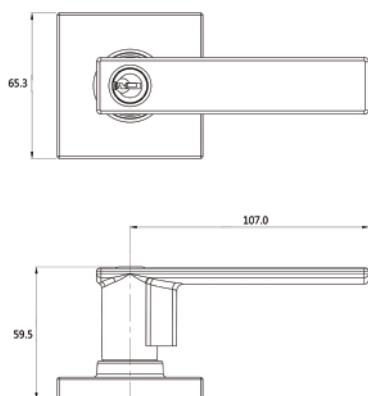

TBS-4930
浴廁用鎖 平光黑
514

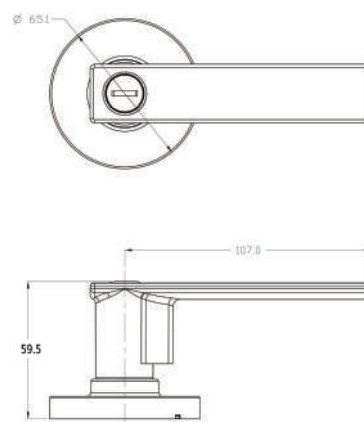

GRADE 3 RESIDENTIAL TUBULAR LEVERSET

產品特性

- 符合美國國家標準ANSI Grade 3
三級循環測試20萬次以上之要求
- 隱藏式安裝螺絲設計
- 內扳手具自動解門快開功能
- 可搭配不銹鋼鎖門頭，提供所有防火門使用

產品規格

材質	▶ 套盤: 不鏽鋼 / 扳手: 鋅合金
適用門厚	▶ 適用於32mm-45mm之門扇厚度安裝 51mm為訂製規格
裝置距離	▶ 適用於60mm、70mm之安裝規格
門扇開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø 54mm 鎖門孔: Ø 25mm
開門方向	▶ 適用任何開門方向使用
檔板	▶ 9102J,管型鎖用直角D型 全唇檔板(44.4mm x 57.0mm) 可配用其他規格檔板
鎖門	▶ 60/70mm可調式鎖門 鋅合金鎖門頭為標準規格， 不鏽鋼防火鎖門頭為訂製規格
鎖組	▶ 5珠，K溝槽鎖組 (Kwikset keyway) 為標準規格。 6珠工程用鎖組為訂製規格

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
06	US5	青古銅(AB)
0S	US15	砂面鍍(SN)
29	11P	黑紅古(VB)
49	514	平光黑

產品編號說明


TB	R	OS	00	
				功能別
			00	房門用鎖
			30	浴廁用鎖
			82	通道門用鎖
				表面處理別
		06		青古銅(AB)
		0S		砂面鍍(SN)
		29		黑紅古(VB)
		49		平光黑
				扳手式樣
	R			R: R 型
				鎖類別
TB				TB 系列管型扳手鎖

功能別



東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖
82	通道門用鎖




TC10S00
房門用鎖
砂面鍍
US15 (SN)




TH10000
房門用鎖
霧面鍍

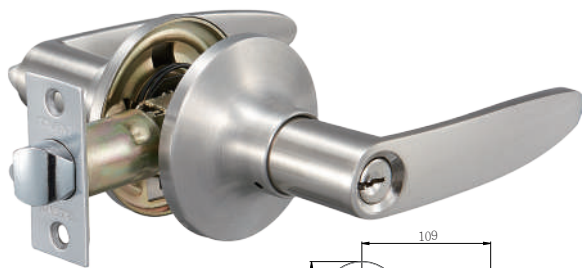


TC30S00
房門用鎖
砂面鍍
US15 (SN)




TQ10S00
房門用鎖
砂面鍍
US15 (SN)



TV10S00
房門用鎖
砂面鍍
US15 (SN)



TLM10S00
房門用鎖
砂面鍍
US15 (SN)



產品認證

- 通過美國國家標準 ANSI A156.2 -2003
三級鎖安全認證及20萬次循環測試證
- 通過UL 30分鐘防火認證 UL File No. R13776

產品特性

- 內、外側把手可隨開門方向互換使用

產品規格

材質	套盤：不鏽鋼 扳手：鋅合金/鋁合金(TC3)
適用門厚	適用於32mm-45mm之門扇厚度安裝 51mm為訂製規格
裝置距離	適用於60mm、70mm 或85mm之安裝規格
檔板	9102 J,管型鎖用直角D型檔板 · 44.4mm × 57.0mm × 2.0mm · 可配用其他規格檔板
鎖門	直角面板 面板尺寸25.4mm × 57mm 可選擇使用60/70mm調整鎖門
鎖組	5 珠 · K 溝槽鎖組(Kwikset keyway)


功能別

東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖
82	通道門用鎖

表面處理別



東隆代碼	US代碼	說明
01	US3	電鍍黃銅
06	US5	青古銅
0S	US15	砂面鍍
29	11P	黑紅古

產品編號說明


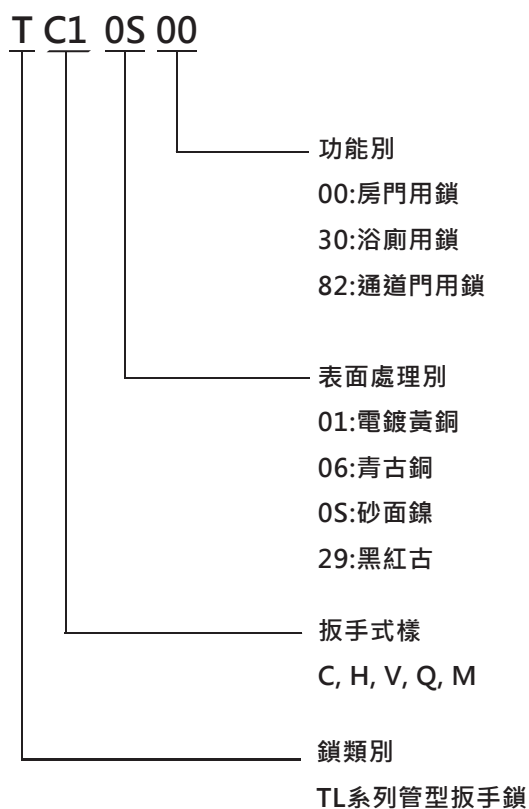





NA1000
房門鎖 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)

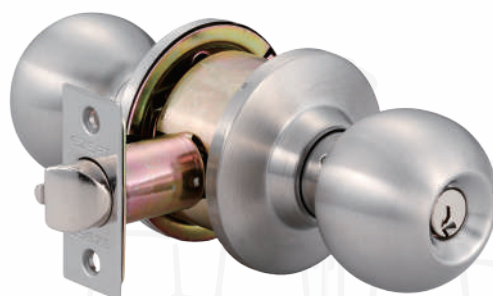


NA3000
房門鎖 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)

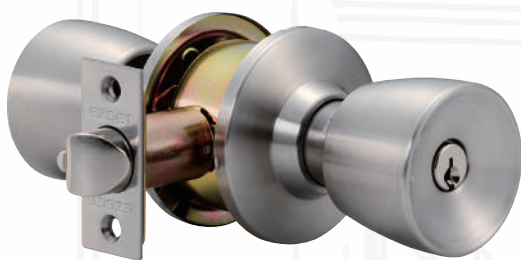


NA6000
房門鎖 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)



NB30S00
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)



NK3000
房門鎖 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)



GRADE3 RESIDENTIAL CYLINDRICAL KNOBSET

產品認證

- 通過美國國家標準 ANSI A156.2 -2003
三級鎖安全認證及 20 萬次循環測試認證
- 通過 UL 30 分鐘防火認證 UL File No. R13776

表面處理別 ▼

東隆代碼	US代碼	說明
01	US3	黃銅拋光
06	US5	青古銅
08	US32	不銹鋼拋光
00	US32D	不銹鋼磨砂

產品規格

材質	▶ 不鏽鋼、銅
適用門厚	▶ NA:適用於32mm~45mm之門扇厚度安裝。 ▶ NB: 適用於28mm ~42mm之薄門安裝
裝置距離	▶ 適用於51mm、60mm、70mm、 85mm或127mm之安裝規格
檔板	▶ 9101, T型直角檔板,28.0mm×69.8mm。 可配用其他規格檔板。
鎖門	▶ 51mm、60mm、70mm、85mm 或127mm直角標準鎖門
鎖組	▶ 5珠・K溝槽鎖組(Kwikset keyway)

功能別

東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖
82	通道門用鎖
90	會議室或後院門用鎖

產品編號說明

N A- 3 00 00


功能別
00:房門用鎖
30:浴廁用鎖
82:通道門用鎖
90:會議室或後院門用鎖

表面處理別
01:黃銅拋光
06:青古銅
08:不鏽鋼拋光
00:不鏽鋼磨砂


握把式樣
1/2/3/6型

規格分類
A/B/K 型



鎖類別
N系列圓柱型鎖

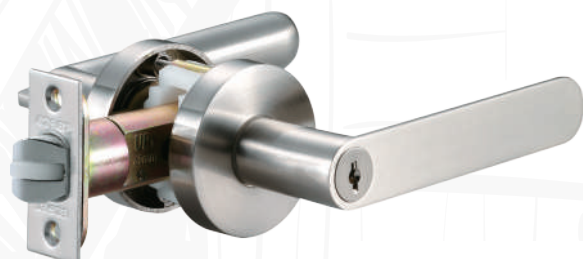



JB10S00
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)




Kwikset
930S00
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)

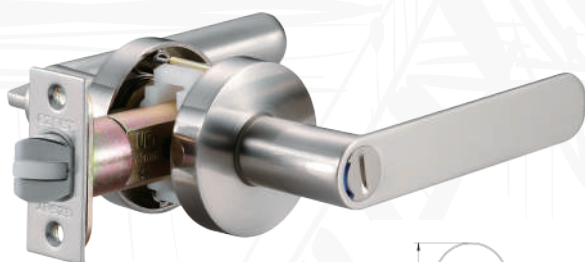


JB10S30
浴廁鎖 砂面鍍
US15 (SN)

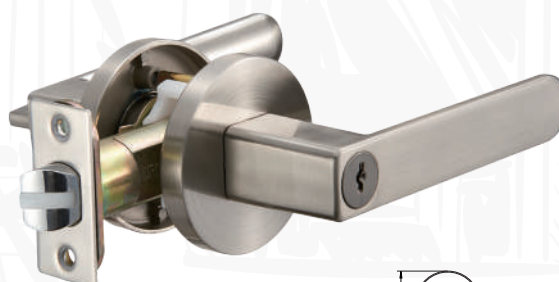



Kwikset
950S00-D
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)




Kwikset
990S00-D
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)



JBG0S82
通道鎖 砂面鍍
US15 (SN)

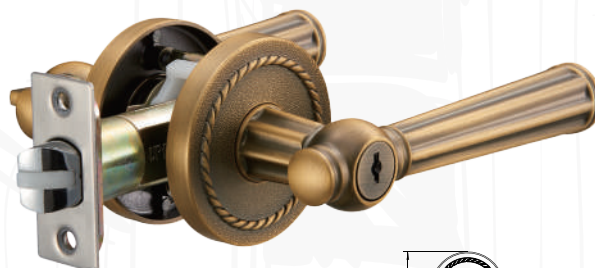


Kwikset
9RYB00-D
房門鎖 亞光黃古銅
(YB)






TAR4900
房門鎖 平光黑
514



TAR0S00-S
房門鎖 砂面鍍
US15 (SN)



產品規格

材質	▶ 不鏽鋼、銅
適用門厚	▶ 適用門厚35-45mm
裝置距離	▶ 適用於60mm、70mm之安裝規格
檔板	▶ 9101・T型直角檔板 (28.0mm×69.8mm)・ 可配用其他規格檔板。
鎖門	▶ 60mm、70mm或127mm標準鎖門
鎖組	▶ 5珠・K溝槽鎖組(Kwikset keyway)
表面色澤	▶ 不鏽鋼磨砂(US32D)、平光黑(514)

表面處理別


東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
00	US32D	不銹鋼磨砂
49	514	平光黑

產品編號說明


T	A	-	R	00	00
鎖類別 T系列管型鎖 規格分類 A 型 握把式樣 R 型 表面處理別 0S:砂面鍍 00:不銹鋼磨砂 49:平光黑 功能別 00:房門用鎖					

功能別


東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖
82	通道門用鎖
90	會議室或後院門用鎖

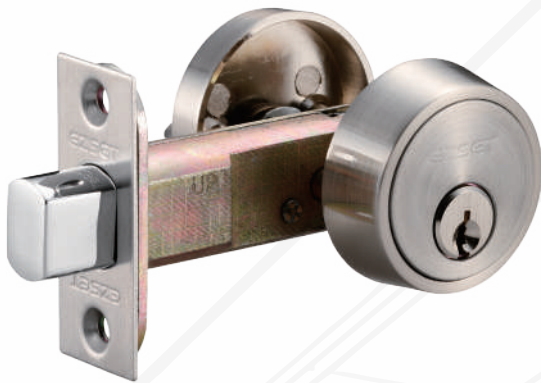


LJ20S10
單向鎖組 砂面鍍
US15 (SN)



LJ20S30
浴廁鎖 砂面鍍
US15 (SN)



LJ2062
單向鎖組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)



產品規格

材質	▶ 鋅合金
適用門厚	▶ 適用於 32mm – 51mm 之門厚度安裝
裝置距離	▶ 適用於60mm安裝規格
檔板	▶ 補助鎖用方型不鏽鋼直角檔板， (25.4mm x 57mm) 可佩用其他規格檔板
鎖門	▶ 固定式60mm鎖門， 直角面板(25.4mm X 57mm) 鋅合金材質鎖門頭 70mm不鏽鋼防火斜舌為訂製規格
鎖組	▶ 5珠,鋅合金鎖套、銅鎖心, K溝槽鎖組(Kwikset keyway)

功能別

東隆代碼	說明
10	單向鎖組
30	浴廁用鎖 (附使用狀態顯示器)
62	倉庫、檔案室用鎖

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	15	砂面鍍
BN	-	砂面黑鍍
00	32D	不鏽鋼磨砂
09	514	平光黑


產品編號說明

LJ-2 0S 10


功能別	10:單向鎖組 30:浴廁用鎖 62:倉庫、檔案室用鎖
表面處理別	0S:砂面鍍 BN:砂面黑鍍 00 :不鏽鋼磨砂 09 :平光黑
外護套樣式	1:1 型 2:2 型
鎖類別	LJ輔助鎖




LT10010
單向鎖組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)




LT10011
單向鎖組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)




LT10010-F
單向CI鎖組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)




LT10050
單邊轉鈕組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)



LTR0S10(ECO)
單向鎖組/砂面鍍
US15 (SN)



LG20010 🔥
單向鎖組 不鏽鋼磨砂
US32D (SS)



LTS0S10(ECO)
單向鎖組/砂面鍍
US15 (SN)



產品認證

- 通過美國國家標準 ANSI A156.2 -2003
三級鎖安全認證及10萬次循環測試證
- 通過UL 3小時防火認證 UL File No. R13776

產品規格

材質	▶ 不鏽鋼、銅
適用門厚	▶ 適用於35mm-45mm之門扇厚度安裝。 51mm-75mm為訂製規格。
裝置距離	▶ 適用於60mm、70mm之安裝規格
檔板	▶ 9111，輕型輔助鎖用直角檔板 (28.4mm × 69.8mm)， 可配用其他規格檔板
鎖門	▶ 60mm或70mm調整鎖門， 直角標準面板(25.4mm × 57mm) 鎖門頭內含鋼製強力棒，防鋸、抗破壞
鎖組	▶ 鋅合金鎖套， LT系列為5珠，K溝槽鎖組(Kwikset keyway)， 可配用CI,CX精密型鎖組。 LG系列為6珠，S溝槽鎖組(Schlage keyway)

功能別


東隆代碼	說明
10	單向鎖組
11	雙向鎖組
50	單邊轉鈕組

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
01	US3	黃銅拋光
06	US5	青古銅
15	0S	不鏽鋼拋光
00	US32D	不鏽鋼磨砂


產品編號說明

LT- 1 00 10

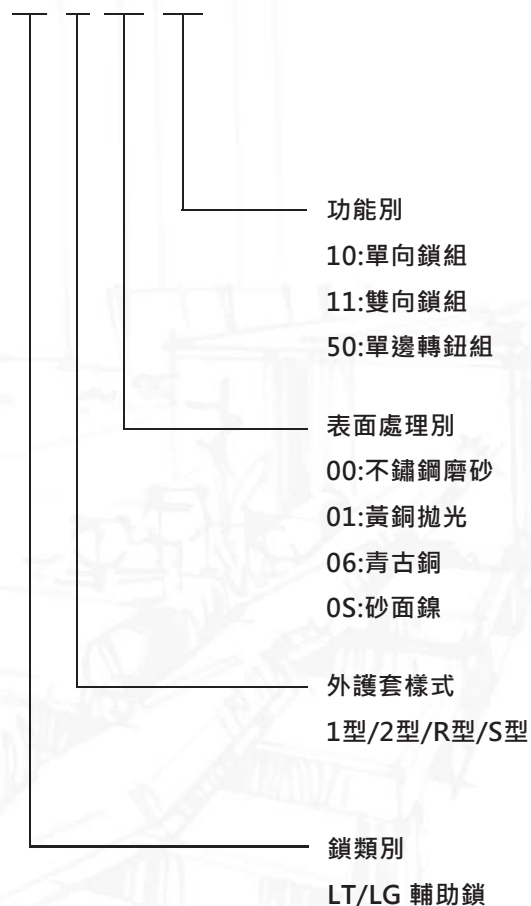





JS10S00
房門鎖 砂面鎳
US15 / SN



JS10S30
浴廁鎖 砂面鎳
US15 / SN



JS1BN00
房門鎖 砂面黑鎳
BN



產品特性

- 閉鎖狀態下鎖門具備防撥功能
- 複合式不鏽鋼鎖鈎

產品規格

材質	▶ 鋅合金
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 28mm~51mm
外觀尺寸	▶ 175mm x 40mm
裝置距離	▶ 38mm、51mm
鎖門	▶ 複合式防撥鎖門 51mm為標準規格, 38mm為訂製規格
面板	▶ #304不鏽鋼, 77mm x 20mm x 1.0mm
門扣盒	▶ #304 不鏽鋼 140mm x 24mm x 1.4mm 上下、前後可調式門扣盒
鎖組	▶ 全銅

功能別

東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖

表面處理別


東隆代碼	US代碼	說明
OS	US15	砂面鎳
BN	-	砂面黑鎳

產品編號說明

JS	1	OS	00	
				功能別
				00:房門鎖
				30:浴廁鎖
				表面處理別
				OS:砂面鎳
				BN:砂面黑鎳
				面板式樣
				1 : 1型面板
				鎖類別
				JS移門鎖



JS60S00
房門鎖 砂面鎳
US15 / SN



產品特性


- 專利隱藏式安裝螺絲
- 複合式不鏽鋼雙鉤鎖門

產品規格


材質	▶ 鋅合金
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 房門鎖: 35mm ~ 51mm ▶ 浴廁鎖: 31mm ~ 51mm
外觀尺寸	▶ 153mmx40mm
裝置距離	▶ 51mm, 60mm
鎖門	▶ 複合式不鏽鋼雙鉤鎖門 ▶ 51mm為標準規格， 60mm為訂製規格
鎖門面板	▶ #304不鏽鋼
檔板	▶ #304 不鏽鋼
鎖組	▶ 全銅



JS60S30
浴廁鎖 砂面鎳
US15 / SN



JS60900
房門鎖 平光黑
514



功能別

東隆代碼	說明
00	房門用鎖
30	浴廁用鎖

表面處理別


東隆代碼	US代碼	說明
06	US5	青古銅
09	514	平光黑
0S	US15	砂面鎳

產品編號說明


JS	6	OS	00	
				功能別
			00:	房門鎖
			30:	浴廁鎖
				表面處理別
			06:	青古銅
			09:	平光黑
			0S:	砂面鎳
				面板式樣
			6 :	6型面板
				鎖類別
			JS	移門鎖





JS30S00
房門鎖 砂面鎳
US15 / SN

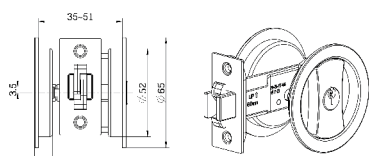


JS30900
房門鎖 平光黑
514

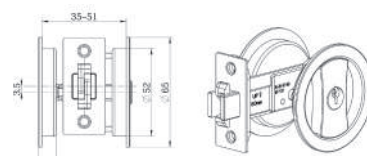


JS30S30
浴廁鎖 砂面鎳
US15 / SN

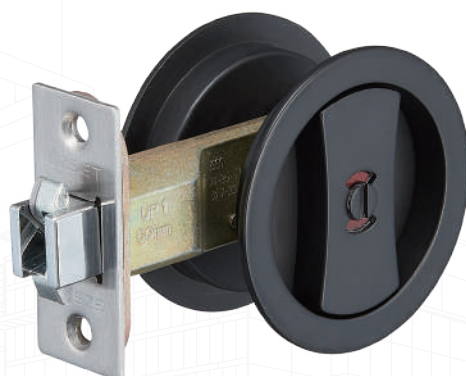


JS30930
浴廁鎖 平光黑
514

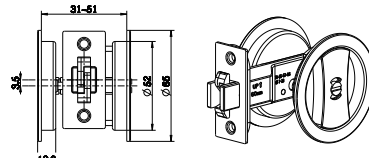

JS50S00
房門鎖 砂面鎳
US15 / SN

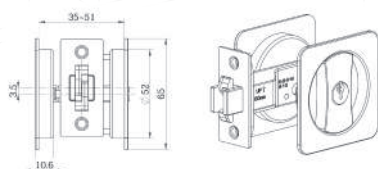

JS50930
浴廁鎖 平光黑
514

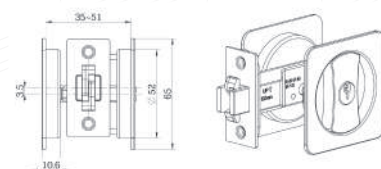

產品特性

- 專利隱藏式安裝螺絲
- 複合式不鏽鋼雙鉤鎖門

產品規格

材質	▶ 鋅合金
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 房門鎖: 35mm ~ 51mm 浴廁鎖: 31mm ~ 51mm
裝置距離	▶ 51mm, 60mm, 70mm
門扇開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: Ø54mm 鎖門孔: Ø25mm
鎖門	▶ 複合式不鏽鋼雙鉤鎖門 60mm為標準規格， 51mm, 70mm為訂製規格
鎖門面板	▶ #304不鏽鋼面板，
檔板	▶ #304不鏽鋼
鎖組	▶ 全銅

功能別

東隆代碼	說明
00	一般房門用鎖
30	浴廁用鎖
82	通道用鎖

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
06	US5	青古銅
09	514	平光黑
0S	US15	砂面鍍
0R	US26	光鉻

產品編號說明

JS 3 0S 00

功能別

00:房門鎖
30:浴廁鎖
82:通道鎖

表面處理別

06: 青古銅
09:平光黑
0R:光鉻
0S:砂面鍍

面板式樣

3 : 3型面板
5 : 5型面板

鎖類別

JS移門鎖

不鏽鋼軸承平開鉸鏈系列



型號	尺寸	型號	尺寸
HGG-404020	4" X 3" X 2.0mm 4BB	HGG-404030	4" X 3" X 3.0mm 4BB
HGG-404025	4" X 3" X 2.5mm 4BB		



型號	尺寸	型號	尺寸
HGG-503030	5" X 3" X 3.0mm 4BB	HGG-504030	5" X 4" X 3.0mm 4BB

材質

#304 不鏽鋼
#201 不鏽鋼

表面處理別

SS 不鏽鋼磨砂
PS 不鏽鋼拋光
514 平光黑

不鏽鋼門檔系列



DH20001

材質	▶ 不鏽鋼
尺寸	▶ Φ46mm x 75 mm(H)



DH50001

材質	▶ 不鏽鋼
尺寸	▶ Φ46mm x 75 mm(H)



DH101

材質	▶ PP
尺寸	▶ Φ53mm x 70mm(H)



產品規格

CT 4010-F
四段鎖 / 單向鎖組

材質	▶ 304 不鏽鋼
適用門厚	▶ 30-45mm
鎖門	▶ 不鏽鋼
鎖組	▶ F型鎖匙，可調式鎖組
開門方向	▶ 不分方向性，斜舌可換向
表面處理別	▶ 不鏽鋼磨砂 / US32D



產品規格

CT 4010-T
四段鎖 / 單向鎖組

材質	▶ 304 不鏽鋼
適用門厚	▶ 30-45mm
鎖門	▶ 不鏽鋼
鎖組	▶ T型鎖匙，可調式鎖組
開門方向	▶ 不分方向性，斜舌可換向
表面處理別	▶ 不鏽鋼磨砂 / US32D



產品規格

CT3R10-F
三段鎖 / 單向鎖組

材質	▶ 鋼板
適用門厚	▶ 30-45mm
鎖門	▶ 不鏽鋼
鎖組	▶ F型鎖匙，可調式鎖組
開門方向	▶ 不分方向性，斜舌可換向
表面處理別	▶ 光鉻 / US26



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

安裝方式

圖示



標準安裝法

又稱垂直安裝法，機體安裝於門扇開啟方向的正向面。適用於「內裝內開」或「外裝外開」的開門方向。此種安裝方式為最具作動效率的方式，但需有足夠的開門空間，以免開門時臂桿組直接撞擊牆面。安裝特徵為「驅動調整組（臂桿組）」與機體呈垂直方向。



平行安裝法

當開門空間不足，若以標準安裝法在開門時臂桿組會撞擊牆壁情形下，可改採「平行安裝法」。此安裝方式是機體安裝在門扇開啟方向的反向面，適用於「內裝外開」或「外裝內開」的開門方向。安裝特徵為附加連接板，且「驅動調整組（臂桿組）」與機體呈水平方向。



上懸倒裝法

又稱門框安裝法。因門板較薄或機體安裝空間不夠時，可採用上懸倒裝法。機體安裝於門扇開啟方向的反向面，適用於「內裝外開」或「外裝內開」的開門方向。採取此安裝方式需先確認是否有足夠的門框寬度，以確保機體能順利安裝在門框上。

停位功能

功能

無止動停位

無論將門扇開啟到任何的角度,門弓器都會將門扇自動帶回到關門的狀態。因不具備止動停位的功能,所以無法將門扇固定在開啟90度的位置。

內止動停位

機體具備停位功能。當門扇開啟角度在80度以內時,門弓器會使門扇自動回復到關門狀態;若門扇開啟角度大於80度以上時,門弓器內的止動停位裝置會將門扇固定在大約90度的位置上,使門扇保持在開門的狀態。

外止動停位



臂桿組設有止動停位裝置，可任意設定所需的停位角度，使門扇開啟後停在特定角度，而達到止動停位功能。

開門/關門方向

適用於任何開啟方向的門扇，但因安裝條件與安裝方式不同，安裝前仍需先判別開門方向。

無論門扇是向內推或是向外開啟，皆以「面對門扇的外側」為基準，並以門扇絞鏈安裝的位置為準。


若鉸鍊位於左手邊，則開門方向為「左開門」，若鉸鍊位於右手邊，則開門方向為「右開門」。

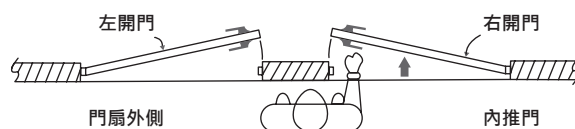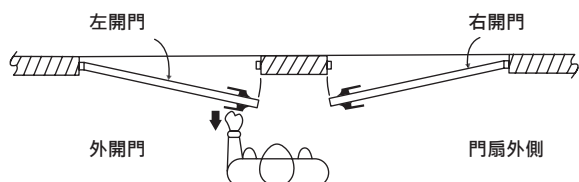

開門/關門功能


開門緩衝阻力功能 / Backcheck

當開門施力不當、或因強風吹襲,使門扇開啟角度大於75度以上時,門弓器即自動產生反作用阻力,以緩衝過大的開門力量,避免門鎖或門弓器因撞擊牆壁而造成損壞。

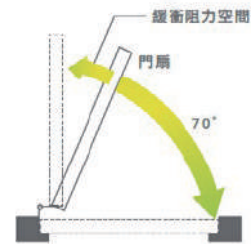

延遲關門時間功能 / Delay Action

無止動停位門弓器於開門後即自動回復到關門狀態,為了讓行動不便或動作較緩慢的老人、小孩能有充足時間通過,可選用具有延遲關門時間功能之門弓器,以防止因關門速度過快而造成傷害。當開門角度超過70度以上時,門扇在回復關門狀態間門弓器會自動產生一段延遲關門時間(此段延遲時間可自行調整)後才會將門關上。

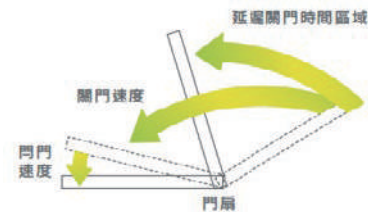

關門力

適用門寬							適用門重
標準安裝 & 上懸倒裝				平行安裝			
關門力	內側	外側		關門力	內側	外側 外開門	
		內開門	外開門				
1	0.71m (28")	-	-	1	-	-	15-25 Kg (33-55 Lbs)
2	0.91m (36")	-	-	2	0.76m (30")	-	25-40 Kg (55-99 Lbs)
3	1.07m (42")	0.76m (30")	0.91m (36")	3	0.91m (36")	0.76m (30")	45-65 Kg (88-143 Lbs)
4	1.22m (48")	0.91m (36")	1.07m (42")	4	1.07m (42")	0.91m (36")	60-85 Kg (132-187 Lbs)
5	1.37m (54")	1.07m (42")	1.22m (48")	5	1.22m (48")	1.07m (42")	80-120 Kg (176-264 Lbs)
6	1.52m (60")	1.22m (48")	1.37m (54")	6	1.37m (54")	1.22m (48")	120-150 Kg (264-330 Lbs)

表面處理別

東隆代碼	1	3	5	6	A	D	S
說明	象牙白	金色	黑色	古銅色	鋁色	咖啡黑	銀色

表面編號說明

DO	0	4	16	0	B	-	A
							表面處理別
							開門/關門功能
							安裝方式
							關門力
							機體式樣
							止動停位功能
							產品分類
							1: 象牙白 3: 金色 5: 黑色 6: 古銅色 A: 鋁色 D: 咖啡黑 S: 銀色
							0: 無開門緩衝阻力 A: 開門緩衝阻力 & 延遲關門時間功能 B: 開門緩衝阻力功能 D: 延遲關門時間功能
							0: 標準安裝 P: 平行安裝附 P 型背板 L: 平行安裝附 L 型背板 A: 平行安裝附 A 型背板 N: 平行安裝附 N 型背板
							1~6: 可調 #1~6 號力 3~6: 可調 #3~6 號力 1: 固定 #1 號力 2: 固定 #2 號力 3: 固定 #3 號力 4: 固定 #4 號力 5: 固定 #5 號力
							2 型 / 3 型 / 4 型 / 5 型 / 6 型 / 7 型 / 8 型 / 9 型
							0: 無止動停位 1: 內止動停位 2: 外止動停位 (停位臂)

DO0416

美規一級商用重型門弓器




ANSI GRADE 1 COMMERCIAL HEAVY DUTY SURFACE-MOUNT DOOR CLOSER



產品認證

- ANSI
通過ANSI Grade 1認證，循環測試達200萬次以上。
- ADA
符合ANSI A117.1 ADA 無障礙要求。
- UL
通過UL三小時防火認證。

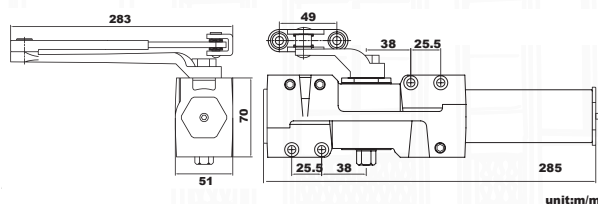

產品規格

機體材質	▶ 鑄鐵
機體飾蓋	▶ 全罩型塑鋼烤漆為標準規格,金屬飾蓋為訂製規格
開門方向	▶ 適用於任何開門方向
安裝方式	▶ 適用於標準安裝、平行安裝、及上懸倒裝方式
關門力	▶ #1 ~ #6號可調式關門力
適用門重	▶ 15 ~ 150 Kg
調速閥	▶ 獨立二段式關門速度調整閥
開門緩衝阻力(BC)	▶ 標準規格
延遲關門時間(DA)	▶ 訂製規格
開門角度	▶ 最大開門角度為180°
止動停位	▶ 無止動停位為標配規格
停位臂	▶ 訂製規格
平行式安裝連接板	▶ T型連接板為標準規格
安裝背板	▶ 訂製規格
表面處理別	▶ 鋁色烤漆為標準色澤

DO0216 美規一級商用重型門弓器




ANSI GRADE 1 COMMERCIAL HEAVY DUTY SURFACE-MOUNT DOOR CLOSER



產品認證

- ANSI
通過ANSI Grade 1認證，循環測試達200萬次以上。
- ADA
符合ANSI A117.1 ADA 無障礙要求。
- UL
通過UL三小時防火認證。


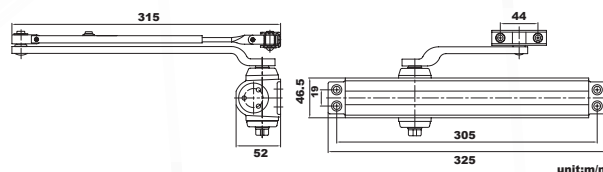


產品規格

機體材質	▶ 鋁合金
機體飾蓋	▶ 全罩型塑鋼烤漆為標準規格,金屬飾蓋為訂製規格
安裝孔距	▶ 305mm
開門方向	▶ 適用於任何開門方向
安裝方式	▶ 適用於標準安裝、平行安裝、及上懸倒裝方式
關門力	▶ #1 ~#6號可調式關門力
適用門重	▶ 15 ~ 150 Kg
調速閥	▶ 獨立二段式關門速度調整閥
開門緩衝阻力(BC)	▶ 標準規格
延遲關門時間(DA)	▶ 訂製規格
開門角度	▶ 最大開門角度為180°
止動停位	▶ 無止動停位為標準規格
停位臂	▶ 訂製規格
平行式安裝連接板	▶ T型連接板為標準規格
安裝背板	▶ 訂製規格
表面處理別	▶ 鋁色烤漆為標準色澤

DC8 美規三級標準型門弓器

RESIDENTIAL SURFACE-MOUNT DOOR CLOSER

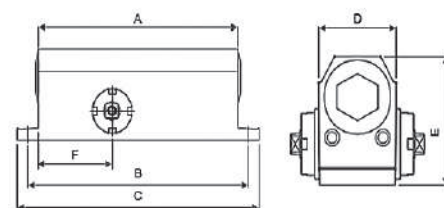

Size	A	B	C	D	E	F
D	118	132	148	38	57	
1	150	165	180	42	63	
2	168	188	206	44.5	72	
3	190	208	226	48	74	
4	212	230	248	48	74	95
5	212	230	248	48	74	95

unit: mm

產品認證

- 通過CNS 4723 A2065 正字標記認證。

產品規格

機體材質	▶ 鋁合金
開門方向	▶ 適用於任何開門方向
安裝方式	▶ 適用於標準安裝、平行安裝
關門力	▶ 固定式 #D、#1、#2、#3、#4、#5 號力
適用門重	▶ 15 ~ 120 Kg
調速閥	▶ 獨立二段式關門速度調整閥
開門角度	▶ #1 ~ #5: 無止動最大開門角度180°；D: 無止動最大開門角度90°
止動停位	▶ 內止動停位為標配規格，無止動、外止動停位為訂製規格
臂桿組	▶ 可調式臂桿為標配規格
平行式安裝連接板	▶ P型連接板為標準規格
表面處理別	▶ 銀色考漆為標準色澤


DC9 超薄型標準門弓器

RESIDENTIAL SURFACE-MOUNT DOOR CLOSER



產品認證

- 符合EN 1154品質標準。
- 耐用程度達50萬次以上。

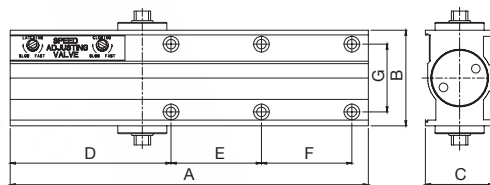

Size	A	B	C	D	E	F	G
尺寸	206	55	39	92.5	52	52	39.4

unit:mm

產品規格

機體材質	▶	鋁合金壓擠成型
機體飾蓋	▶	不鏽鋼材質，訂製規格
機體尺寸	▶	206mm (L) x 55mm (W) x 39.4mm (H)
開門方向	▶	適於任何開門方向使用
安裝方式	▶	適用於標準安裝、平行安裝、及上懸倒裝方式
關門力	▶	固定式#1、#2、#3、#4、#5號力
適用門重	▶	15-120 Kg
調速閥	▶	獨立二段式關門速度調整閥
開門緩衝阻力 (BC)	▶	訂製規格
開門角度	▶	最大開門角度為180°
止動停位	▶	內止動停位為標配規格，無止動、外止動停位為訂製規格
臂桿組	▶	可調式臂桿為標配規格，平行臂桿、外止動停位臂桿為訂製規格
平行式安裝連接板	▶	L型連接板為標準規格
表面處理別	▶	銀色烤漆為標準色澤

DC383


隱藏式標準型門弓器

STANDARD DUTY CONCEALED DOOR CLOSER



產品認證

- 符合EN 1154品質標準。
- 耐用程度達50萬次以上。

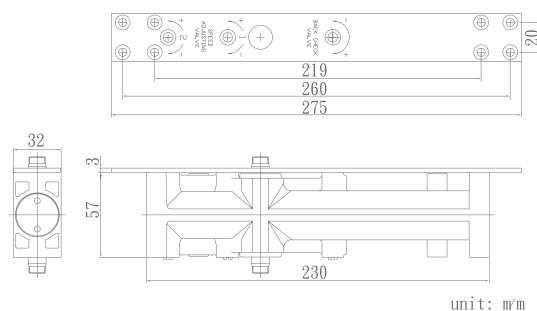

產品規格

機體材質	▶ 鋁合金
機體尺寸	▶ 230mm (L) x 32mm (W) x 57mm (H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向
適用門厚	▶ 適用最小門厚為38mm
關門力	▶ 固定式#2、#3、#4 號力
適用門寬	▶ 760mm ~ 1,100mm
適用門重	▶ 25Kg ~ 85Kg
調速閥	▶ 獨立二段式關門速度調整閥
開門緩衝阻力 (BC)	▶ 適用#3、#4、#5號關門力
開門角度	▶ 最大開門角度為120°
止動停位	▶ 止動停位為標準規格
臂桿組	▶ 軌道式滑桿組，附止動裝置
表面處理別	▶ 銀色烤漆為標準色澤

DC387


歐規隱藏式商用重型門弓器

COMMERCIAL CONCEALED DOOR CLOSER



產品認證

- 符合EN 1154品質標準
- 耐用程度達50萬次以上。

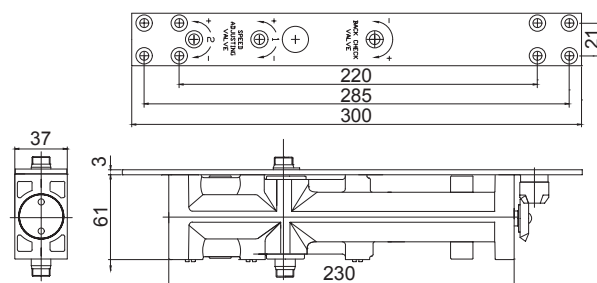

產品規格

機體材質	▶ 鋁合金
機體尺寸	▶ 230mm (L) x 37mm (W) x 61mm (H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向
適用門厚	▶ 適用最小門厚為45mm
關門力	▶ #3 ~ #5 號可調式關門力
適用門寬	▶ 760mm ~ 1,100mm
適用門重	▶ 60Kg ~ 100Kg
調速閥	▶ 獨立二段式關門速度調整閥
開門緩衝阻力 (BC)	▶ 適用#3、#4、#5 號關門力
開門角度	▶ 最大開門角度為120°
止動停位	▶ 止動停位為標準規格
臂桿組	▶ 高效能軌道式滑桿組・附止動裝置
表面處理別	▶ 銀色烤漆為標準色澤



標準型可調式臂桿組
DC 系列專用



可調式外止動臂桿組
DC 系列專用




平行式臂桿組
DC 系列專用



平行式外止動臂桿組
DC 系列專用




標準型可調式臂桿組
DO 系列專用

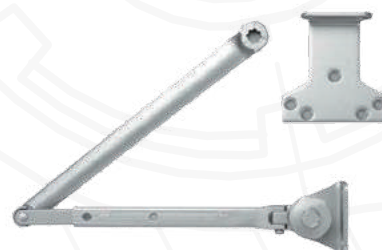


可調式外止動臂桿組
(FHOA)
DO 系列專用




可調式外止動臂桿組
(FHOA)
DO2、3、4 系列專用

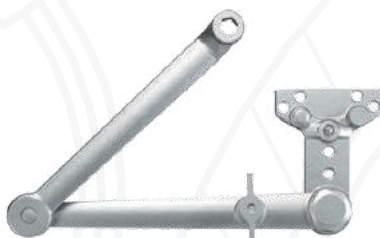

外止動限位臂桿組
(CSNHOA)
DO 系列專用

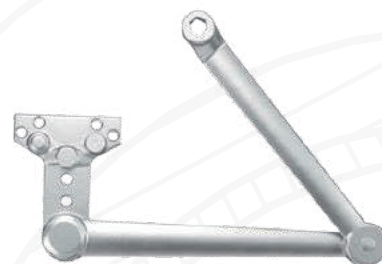


限位臂桿組
(CSA)
DO 系列專用

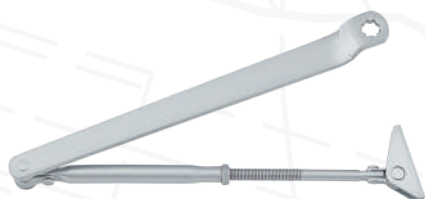


標準型可調式臂桿組



滑軌組



A 連接板
DA06 / DA07 / DA08 /
DA09型系列
#4 ~ #6號關門力適用



E 連接板
DA06 / DA07 / DA08 / DA09型系列
#2 ~ #4號關門力適用




T型連接板 (DO系列標配規格)
DO02、DO04、DO05型系列適用



L 連接板
DA06 / DA07 /
DA08 / DA09型系列



L-2型連接板
DC9型系列專用





L-3型連接板
DO系列FHOA
外止動停位臂專用





L-4型連接板 (DO系列標配規格)
DO系列FHOA外止動停位臂專用

檔板




輕型圓柱型、管型門鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 28.0×69.8×1.2 mm	9101 T型檔板
	 44.4×57.0×1.2 mm	9102J 全唇D型直角檔板
	 44.4×57.0×1.2 mm	9103J 全唇D型圓角檔板
	 56.3×57.0×1.2 mm	9102A 全唇D型直角檔板
	 32×70×1.2 mm	TX檔板

嵌入式水平鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 205×25.4×2.0 mm	MF-F MF檔板
	 205×25.4×2.5 mm	MF-M T檔板
	 203 x 32 x 2.0 mm	MF-S 直角檔板

輕型輔助鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 28.4×69.8 mm	9111 直角檔板
	 25.4×57.0 mm	9112 直角檔板
	 25.4×57.0 mm	9113 圓角檔板
	 44.4×57.0 mm	9117 全唇D型圓角檔板

精密鎖組

規格	說明
	CI/CM 精密型鎖組 CI 溝槽 5珠 CM 溝槽 5 珠(子母珠)

鎖門

G3管型門鎖握把用鎖組

規格	說明
----	----



TA-60mm
房門用鎖
單凸輪(TX)

G3管型門鎖扳手用鎖組

規格	說明
----	----



THAL
60/70mm調整鎖門
房門用



THAL
60/70mm調整鎖門
浴廁/通道用鎖



TH-60mm
房門用



TH-60mm
浴廁/通道用

規格

說明



TH-85mm
房門用



TH-85mm
浴廁/通道用

G3圓柱型門鎖用鎖組

規格	說明
----	----



NA-60mm
房門用





NA-60mm
浴廁/通道用





NA-70mm
房門用

檔板





輕型圓柱型、管型門鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 28.0×69.8×1.2 mm	9101 T型檔板
	 44.4×57.0×1.2 mm	9102J 全唇D型直角檔板
	 44.4×57.0×1.2 mm	9103J 全唇D型圓角檔板
	 56.3×57.0×1.2 mm	9102A 全唇D型直角檔板
	 32×70×1.2 mm	TX檔板

嵌入式水平鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 205×25.4×2.0 mm	MF-F MF檔板
	 205×25.4×2.5 mm	MF-M T檔板
	 203 x 32 x 2.0 mm	MF-S 直角檔板





輕型輔助鎖用檔板

規格	尺寸(unit:m/m)	說明
	 28.4×69.8 mm	9111 直角檔板
	 25.4×57.0 mm	9112 直角檔板
	 25.4×57.0 mm	9113 圓角檔板
	 44.4×57.0 mm	9117 全唇D型圓角檔板





精密鎖組

規格	說明
	CI/CM 精密型鎖組 CI 溝槽 5珠 CM 溝槽 5 珠(子母珠)


表面處理

表面處理			
表面處理	US代碼	東隆代碼	
	US3	01	黃銅拋光(PB)
	US5	06	青古銅(AB)
	US15	0S	砂面鎳(SN)
	US26	0R	光面鉻(PC)
	US26D	03	砂面鉻(SC)
	US32	08	不鏽鋼拋光(PS)
	US32D	00	不鏽鋼磨砂(SS)
	11P	29	黑紅古(VB)
	LO3	0Y	鍍鈦(PVD)
	514	49	平光黑

功能別說明

圓柱型門鎖/管型門鎖			
圖例	東隆代碼	ANSI代碼	說明
	00	F109	房間用 外側握把/扳手附鎖組,開鎖時以鎖匙開啟外側鎖組,或轉動內側握把/扳手開啟門鎖。 內側按鈕/轉鈕可控制門鎖的閉鎖
	11	F91	機要室用(雙向鎖組) 內、外側握把/扳手皆有鎖組,以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉。
	30	F76	浴室、廁所門用 外側握把/扳手附有緊急開啟裝置,可開啟閉鎖狀態的門鎖 內側握把/扳手附有按鈕/轉鈕,可控制門鎖的閉鎖,轉動內側握把/扳手可隨時開啟門鎖
	62	F86	倉庫、檔案室用 外側握把/扳手附有鎖組,門鎖的開啟以鎖匙控制 外側握把/扳手永遠固定,關閉門扇後即自動閉鎖 轉動內側握把/扳手可隨時開啟門鎖
	75	-	裝飾用單邊門鎖 單側裝飾門鎖,另一側無任何物件。 可由另一側以單螺絲穿越門扇固定鎖體 或以直裝木稔方式於同一側固定鎖體。
	77	-	裝飾用雙邊門鎖 雙側裝飾門鎖,握把/扳手無任何附件,鎖體以雙螺絲固定
	78	-	裝飾用單邊門鎖 單側裝飾門鎖,另一側無任何物件,鎖體由雙木稔固定
	82	F75	通道門用 外側握把/扳手無任何附件。 轉動內側握把/扳手可隨時開啟門鎖
	90	F77	會議室或後院門用 外側握把無任何附件 內側握把有按鈕可控制門鎖的閉鎖 轉動內側握把可隨時門鎖

功能別說明










輔助鎖			
圖例	東隆代碼	ANSI代碼	說明
	10	E2151 E0152 E0153	單向鎖組 外側鎖體附鎖組,以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉 內鎖鎖體以開關鈕控制門鎖的開啟或關閉
	11	E2141 E0142 E0143	雙向鎖組 內、外側皆附有鎖組, 以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉
	12	E2171 E0172	教室用鎖 外側鎖體附鎖組,以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉 內側鎖體以開關鈕控制門鎖的開啟, 但無閉鎖的功能
	13	E2161 E0163	單側鎖組 外側鎖體附鎖組,以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉 內側鎖體附裝飾座但無開關鈕
	50	E2191 E0192 E0193	單邊轉鈕組 外側無任何附件 內側鎖體以開關鈕控制門鎖的開啟或關閉
	70	E0112 E0113	單向轉鈕組 外側鎖體附裝飾座, 內側鎖體以開關鈕控制門鎖的開啟或關閉

功能別說明

大把手鎖

圖例	東隆代碼	說明
	10	單向鎖組 上節輔助鎖的外側鎖體附鎖組，以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉。 內側以開關鈕控制門鎖的開啟或關閉。 下節把手外側鎖體按鈕開啟門鎖，內側握把/扳手組無任何附件。 轉動握把/扳手可隨時開啟門鎖。
	11	雙向鎖組 上節輔助鎖內、外側鎖體皆有鎖組，以鎖匙控制門鎖的開啟或關閉。 下節把手外側鎖體按鈕開啟門鎖，內側握把/扳手組無任何附件。 轉動握把/扳手可隨時開啟門鎖。
	75	裝飾用大把手鎖 裝飾門鎖，無鎖組與鎖門功能。 上、下節轉扭與握把/扳手組皆為固定式無法轉動。

鎖匙胚&鎖組溝槽/輕型鎖專用


鎖匙胚	鎖組溝槽	鎖匙胚	鎖組溝槽
TE5 		SC5 	 Schlage Keyway
TN5 	 Kwikset Keyway	CF5 	 C4 Keyway
TT5 		TP5 	 CI Keyway
TL5 	 Weiser Keyway	TH5 	 CX Keyway
YA5 	 Yale Keyway		

鎖組系列說明

鎖組系統說明

代碼	說明
KD 獨立鎖組	一群門鎖中,其鎖組的鎖珠排列不同,鎖匙號碼皆各自獨立
KA 相同鎖組	一群門鎖中,其鎖組的鎖珠排列相同,鎖匙號碼皆相同,門鎖可相互對開
MK 鎖匙王	一群鎖組不同的門鎖,經特殊設計後,可由一支鎖匙王開啟全部之門鎖,此稱為鎖匙王系統
GMK 大鎖匙王	將鎖匙王系統加以擴大成多組鎖匙王系統,各鎖匙王相互間無法對開,但可由一支大鎖匙王開啟全部的門鎖,此稱為大鎖匙王系統
CK 建築鎖匙王	在一棟建築物(公寓)內,讓一群所組不同的鎖匙能開啟此棟建築物的大門門鎖,我們稱為相對鎖匙王
CMK 相對鎖匙王	一棟建築物在建築期間,應承造商開啟通行需要而設計的鎖組,此鎖組一經屋主的鎖匙開啟後,原承造商所使用的鎖匙即失去開啟功能
RMK 建築鎖	多棟建築物在建築期間,應承造商開啟通行需要而設計的鎖組,其鎖組具有鎖匙王的功能,此鎖組一經屋主的鎖匙開啟後,原承造商所使用的鎖匙即失去開啟功能


鎖組系統說明

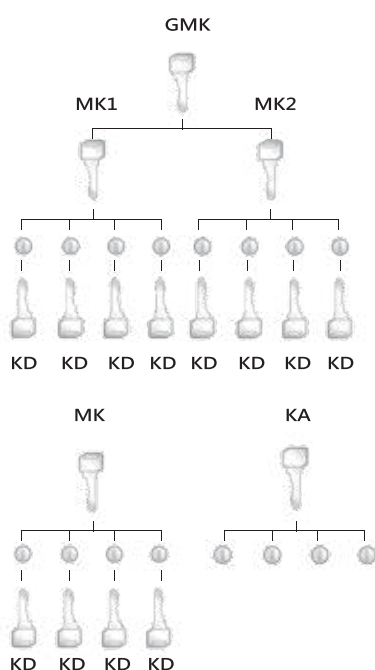


鎖組

KD	獨立鎖組
KA	相同鎖組
MK	鎖匙王
GMK	大鎖匙王
CK	建築鎖匙王
CMK	相對鎖匙王
RMK	建築鎖


簡單3步驟 只換鑰匙不需更換門鎖



1 插入原鑰匙後，順時針方向旋轉90度

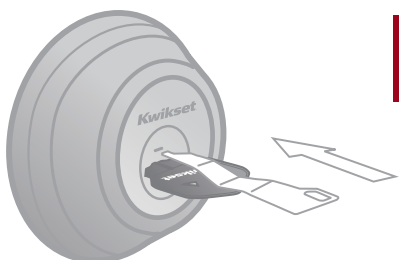

2 將 Rekey 工具插入設定孔
並壓下設定鍵，
取下鑰匙與 Rekey 工具

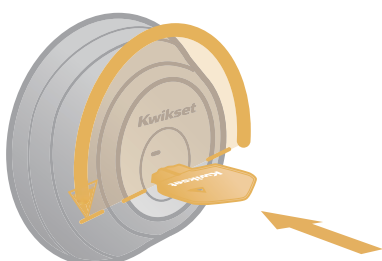

3 將新鑰匙插入定位後，
以逆時針方向 旋轉超過 90 度後，
即完成新鑰匙設定




原鑰匙




Rekey工具




新鑰匙



US 5 青古銅
Antique Brass



11P 染黑紅古銅
Venetian Bronze



US 15 砂面鎳
Satin Nickel



US 26 光面鉻
Polished Chrome




US 26D 砂面鉻
Satin Chrome




US 32D 不鏽鋼磨砂
Brushed Stainless Steel



501 古紅銅
Rustic Bronze



502 古鉛錫
Rustic Pewter



514 平光黑
Iron Black

ASSA ABLOY

Opening Solutions

Kwikset 凱特安 **EZSET**



EZSET



台灣凱特安



Kwikset taiwan



LINE@ 粉絲團

東隆五金工業股份有限公司 TONG LUNG METAL INDUSTRY CO., LTD.

www.ezset.com.tw

總公司暨製造總部 Head Office & Factory

📍 621 嘉義民雄工業區中華路 82 號
No., 82, Zhonghua Rd., Minxiong Industrial Park,
Chiayi County, 62157 Taiwan

☎ +886 5 2918168

台北辦公室 Taipei Office

📍 104 台北市中山北路 2 段 44 號 14 樓
14F, No.44, Sec.2, Zhongshan N Rd.,
Taipei City 10448 Taiwan

☎ +886 2 25682568